タイヤチェーン･カーゴコントロールカタログ 2013-2014

SCC JAPAN

TIRE CHAIN & CARGO CONTROL

World Wide Best Chains

日本発売 26 年。SCC は PEERLESS と共に全米最大手チェーンメーカーへ。

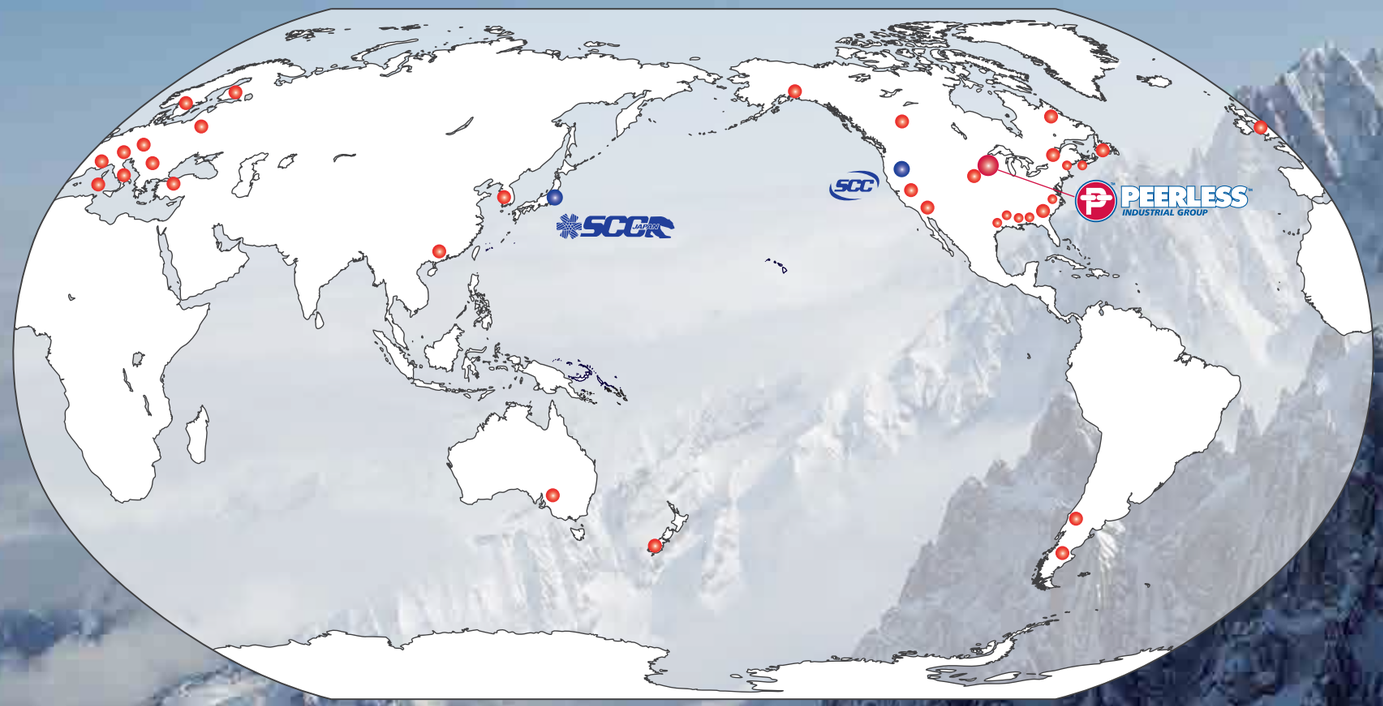

PEERLESS INDUSTRIAL GROUP
Peerless Industrial Group

- SCC Japan
- SCC
- PEERLESS
- ACCO
- WEISSENFELS USA
- LMHE LETELLIER

INDEX

TIRE CHAIN 16

CABLE CHAIN / ケーブルチェーン

DC 18
SR 20
SS 22
Hybrid 24
Iceman 26

STEEL / ALLOY CHAIN / 鎖チェーン

Auto Trac 28
DB 30
KA 32
K 36

OTHERS/ その他ケーブル・鎖チェーン

ZC (CRANE) 34
Mini Wheel Loader 35

PARTS & SIZE CHART / パーツ・サイズ表

PARTS パーツ 37
SIZE CHART サイズ表 38
GOODS · SERVICE グッズ·サービス 44
INSTRUCTION 取扱上のご注意 45

CARGO CONTROL 46

LASHING BELT ラッシングベルト 48
CARGO BAR カーゴバー 54
QUIKBINDER クイックバインダー 58
LEVER HOIST レバーホイスト 60
SLING スリング 61
ACCESSORIES アクセサリー 62
INSTRUCTION 取扱上のご注意 63

COMPARISON ／性能比較

各チェーンの特徴や性能から、あなたの走行シーンにぴったりのチェーンを。

比較表
COMPARISON TABLE

	DC / SR	SS	GHM/ GHT	DB	K	KA
走行可能距離	600km	600km	420km	300km	120km	240km
経済性	82 円 /km	84 円 /km	76 円 /km	188 円 /km	348 円 /km	166 円 /km
アイスバーン	◎	◎	◎	○		
山道	○			◎	○	○
カーブ	◎	◎	○	◎		
市街 /高速道路	◎	◎	○			
深雪				◎	◎	◎
軽さ	◎	◎	◎			○
装着性	◎	◎	◎	○	○	○

※11R22.5 サイズにて、当社社内テストによる最大値であり、必ずしもこの計測値を保証するものではありません。
ご使用時の路面状況、勾配、アクセルワークにより違いが生じる場合がございます。

※ ケーブル・鎖チェーン 走行シーン別比較

※イメージ

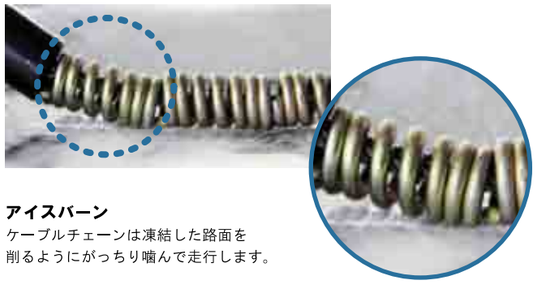

アイスバーン
ケーブルチェーンは凍結した路面を
削るようにがっちり噛んで走行します。

※イメージ

深雪
鎖チェーンは深雪面に
しっかり食い込み、
力強く走行します。

摩耗比較
COMPARISON OF GALLING

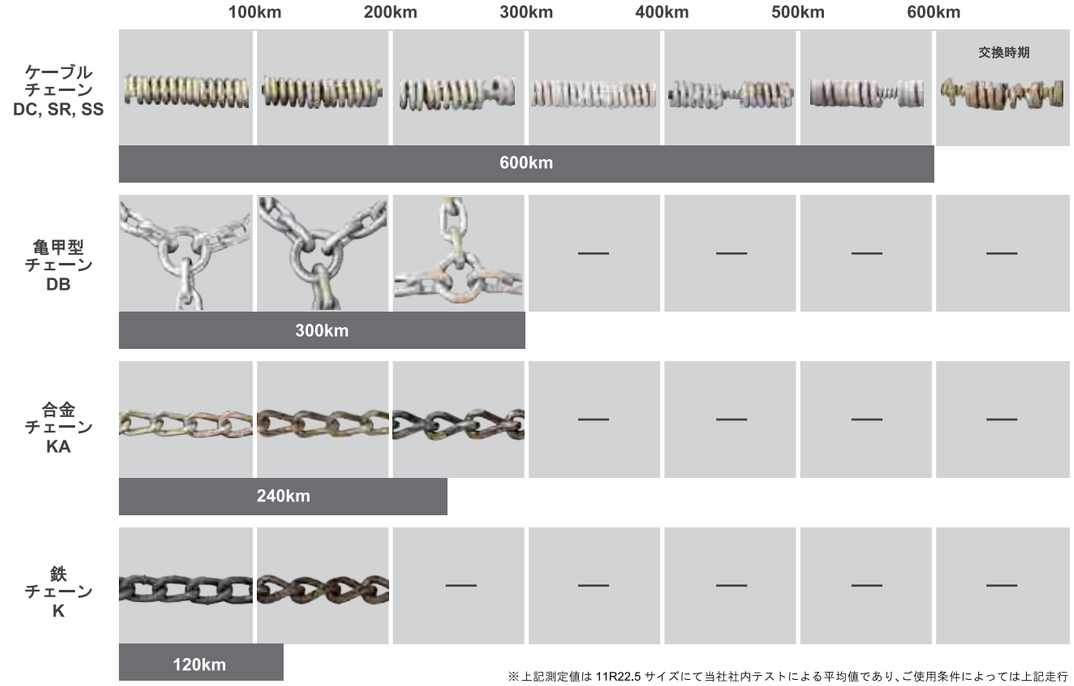

※上記測定値は 11R22.5 サイズにて当社社内テストによる平均値であり、ご使用条件によっては上記走行距離以上の走行が可能となりますが、必ずしも上記の計測値を保証するものではありません。ご使用時の路面状況、勾配、アクセルワークにより違いが生じる場合がございます。

騒音
NOISE

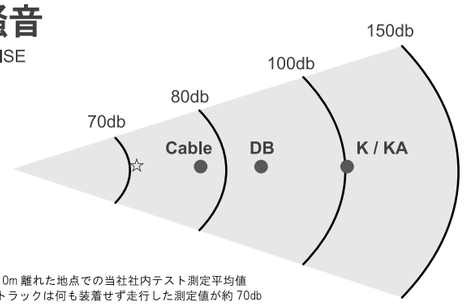

※10m 離れた地点での当社社内テスト測定平均値
※トラックは何も装着せず走行した測定値が約 70db
※ ☆・・・トラックの騒音基準値
※ **Cable**・・・DC,SR,SS,GHM,GHT,I
※当社社内テストによるイメージです。ご使用時の路面状況、
勾配、アクセルワークにより違いが生じる場合がございます。

コーナリング
CORNERING

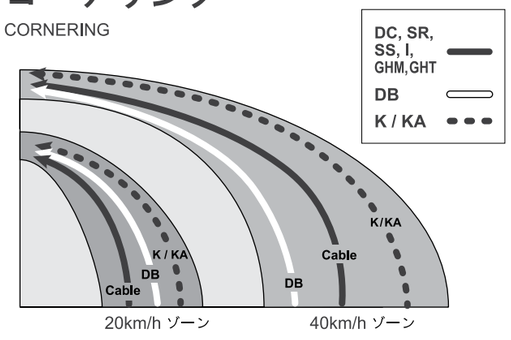

※当社社内テストによるイメージです。ご使用時の路面状況、
勾配、アクセルワークにより違いが生じる場合がございます。

登坂力
CLIMBING PERFORMANCE

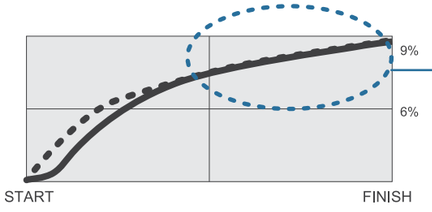

登坂路において、ケーブルと鉄チェーンでは、
発進時の牽引力と登る時間に差が生じますが、
同勾配の坂道をクリアします。

※勾配 9%を基準とし当社社内テストによるイメージです。
ご使用時の路面状況、勾配、アクセルワークにより違いが
生じる場合がございます。

CABLE CHAIN / ケーブルチェーン

クロスのスプリングが回ることで常に接地面が変化。市街地や高速、アイスバーン等様々なコンディションで活躍。

DC / SR

CABLE CHAIN / ケーブルチェーン

ラッチ式で取付簡単

軽量で、耐久性約 5 倍

- 1 t から 25 t 車まで対応
- スプリットリンクで
  サイドバンド不要
- ラッチ式で取付簡単
- エアクラフトワイヤー使用
- 合金鋼使用

SS

SYSTEM SNAP CHAIN / システムスナップチェーン

簡単ワンタッチでクロス交換可能

工具なしで簡単クロス交換

- サイドバンドの代わりに
  3 点カムロック採用
- 自由に取り外せるスナップフック
- オリジナルチェーンにカスタマイズ可能
- タイヤに装着したままクロス交換可能

GHM / GHT

HYBRID CHAIN / ハイブリッドチェーン

コストを抑えた新車添付向き

- 軽量で車両重量の軽減を実現
- 初期費用を抑えながらも耐久性抜群
- アイスバーン対応
- JIS タイプチェーンの約 3 倍の耐久性

深雪や坂道で力強く威力を発揮。脱出時にも活躍する鎖チェーン。

KA

ALLOY CHAIN / 合金チェーン

カムロックで簡単増締め

深雪・登坂に適したカム付合金チェーン

- サイドバンド不要
- 耐久性２倍
- 深雪・脱出時対応
- 合金鋼使用
- ＪＩＳタイプに比べ約 30%軽量



DB

DIAMOND PATTERN CHAIN / 亀甲型チェーン

左右に雪を掻き出し横すべりを防ぐ

峠道・カーブ・坂道で安定

- サイドバンド不要
- ダイヤモンドパターンが様々な路面に対応
- 坂道や峠道でもスムーズに走行
- 横すべりしやすいカーブ路面でも安定
- 耐久性２倍



Mini Wheel Loader NEW

ALLOY CHAIN / 合金チェーン

内側フックでかんたん取付

低速車の除雪作業に適したチェーン

- サイドバンド不要
- ミニホイールローダー等の低速車向け
- 擦り切れに強いマンガン鋼
- 内側らくらく装着
- 耐久性２倍



2012年、日本初上陸“オートトラック”。
ダイヤモンドパターン合金鋼チェーン。

AutoTrac

SELF TIGHTENING CHAIN ／ 自動増締め式チェーン

PEERLESS™ INDUSTRIAL GROUP

耐久性２倍　山道走行　カーブ走行　超軽量　合金



自動巻き取り・自動増締め式
オートコネクター搭載

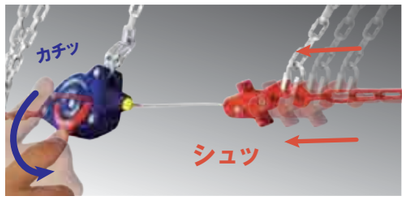

オートコネクターのレバーをカチッと下ろして、

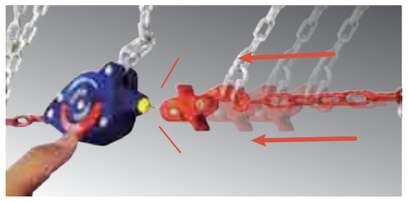

シュッと自動で巻き取り完了！増し締め簡単！

左右に雪をかき出し、横滑りを防ぐ

- ☑ **自動増し締め機搭載**で簡単・らくらく
- ☑ **9mmリング採用**で狭いクリアランスに対応
- ☑ **ツインロック**でしっかり装着
- ☑ **横滑り**に強いダイヤモンドパターン
- ☑ 超軽量
- ☑ 乗り心地快適

オートトラックは、**深雪**や**横滑り**に強く、もっと安全・快適にあなたの雪道走行をサポートする亀甲型チェーン。
自動増し締め機**“オートコネクター”**が**２ヶ所**付いていることで、初めてタイヤチェーンを装着する方でも簡単・しっかり装着が可能に。

SCC Japan　検索

詳しくはホームページをご覧ください！　http://www.sccjapan.com

簡単ステップでらくらく装着

SNOW REPORT ／全国の降雪情報

過去 15 年間の降雪量 ※新潟県の例

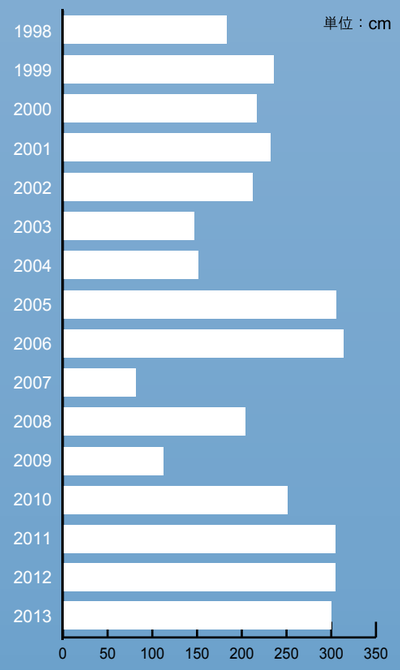

※ 降雪量は例年変わらず多い状況です

Source: 独立行政法人森林総合研究所 十日町試験地資料

2012～2013年降雪情報

11 月 18 日	札幌･旭川･網走･函館･室蘭･青森･秋田で初雪
11 月下旬	北海道 3 つの低気圧に覆われ真冬並の寒気 一部で停電が続く
12 月 1 日	この冬初大型寒波襲来
12 月 10 日	日本海側を中心に大雪 北海道下川町で 143cm 積雪 12 月観測史上最大を記録 青森市酸ケ湯で 183cm 積雪 新潟県魚沼市で 113cm 積雪 岐阜市で 17cm 積雪 名古屋市で 2cm 積雪
12 月 24 日	3 年連続でクリスマス寒波襲来
1 月 13 日	福島市で駆けつけた消防車もスリップ事故
1 月 15 日	成人の日､関東地方に記録的な大雪 乗用車用のチェーンが売切れ続出
2 月 7 日	新潟は例年より雪が多い 喜多方市の国道で約 70 台スリップ事故発生
2 月中旬	北日本海側から北陸にかけて大雪
2 月 24 日	強い冬型気圧配置と寒気が北日本を覆い各地で大雪 新幹線･在来線で運休や遅れ続出､自動車事故相次ぐ 秋田自動車道で計 7 台相次ぎ衝突
2 月下旬	これまでの降雪と低温により各地で記録的な積雪 青森市酸ケ湯で 566cm 積雪 山形県金山町で積雪が過去最大 221cm を記録
3 月 4 日	北海道で､風速 30m を超える暴風雨に襲われる
3 月 9 日	北海道岩見沢市で猛吹雪の為約 20 台が絡む事故発生
3 月 21 日	アイスバーンの為､道央自動車道で約 80 台の玉突事故発生

スリップ転倒事故多発。スタッドレス装着時も油断禁物。

※ 温暖化と言われておりますが､確実に降雪量は増えています

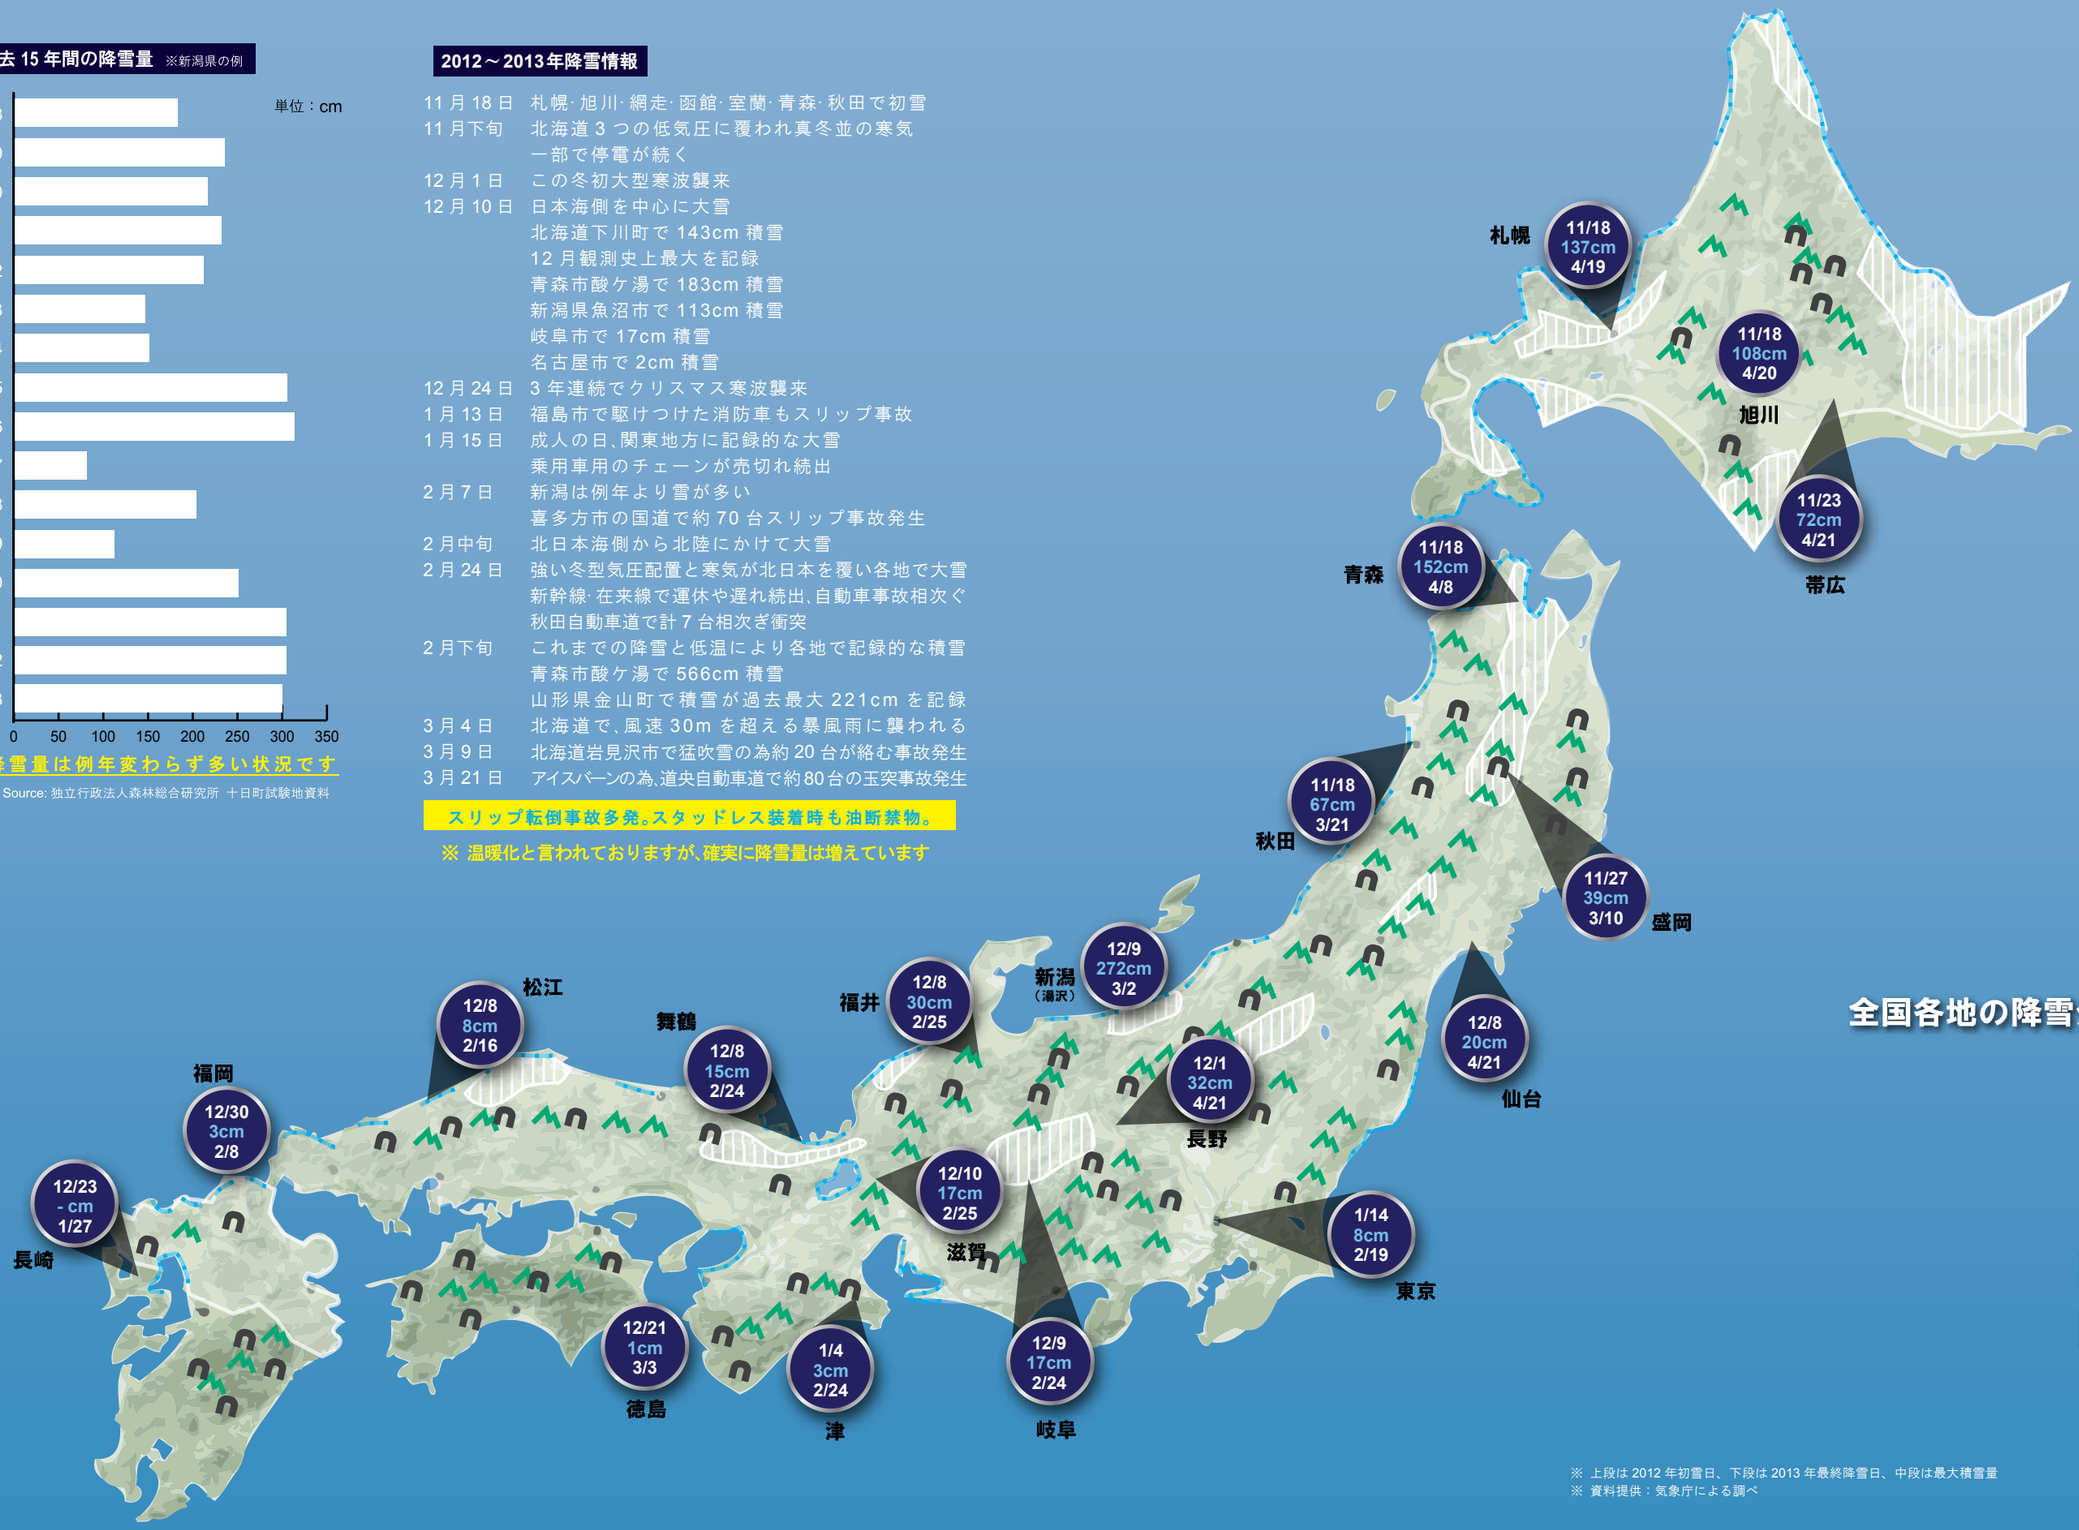

全国各地の降雪分布データ

※ 上段は 2012 年初雪日、下段は 2013 年最終降雪日、中段は最大積雪量
※ 資料提供：気象庁による調べ

20cm以上の降雪エリア
降雪エリア
アイスバーンになるエリア
峠
トンネル

SLIPPERY ROAD CONDITION / 危険な路面状況

吹き溜まり
吹き溜まりは、視界を失ったり
車両が脱輪することもあります。
左寄りの運転は避けましょう。

アイスバーン
夕刻の橋は殆どの場所で路面凍結
（橋上凍結）が発生しています。
コントロールを失わない為にも、
早めの**ケーブルチェーン装着**を。
→ 6 ページ、18 ページ～

深雪・登坂
深雪や登坂路面では、スタッドレスを
装着していても登れない場合が。
鎖チェーン装着がおすすめです。
→ 8 ページ、30 ページ～

ミラーバーン
交差点の前後はミラーバーン
（鏡面圧雪の路面凍結）が多く
発生し、スタッドレスタイヤの
グリップ力が著しく低下します。
一旦停止と早めの徐行運転を。

ブラックアイスバーン
ブラックアイスバーンは一見、単なる黒い
湿潤路面に見える為、凍結に気付かない
ことが多く、夜間は特に危険です。
アイスを砕く**ケーブルチェーン**が最適。
→ 6 ページ、18 ページ～

アイスバーン
凍結した路面は、表面に溶けた水膜ができることで
さらに滑りやすい状態になり、非常に危険です。
アイスバーンに適した**ケーブルチェーン**がおすすめ。
→ 6 ページ、18 ページ～

TIRE CHAIN

タイヤサイズ適合表

80/85/90		70/75		60/65		50/55	バイアス	品番	税込価格（本体価格）	kg/ペア	クロスメンバー 品番	段数	長さ(mm)
185/85R16	195/85R15	185/70R16	195/75R16	195/60R17.5	205/65R15		6.00-15						
195/80R14	205/80R15	185/70R17.5	205/70R14	205/60R15	205/65R16		6.00-16						
195R14	205R15	195/70R15.5	205/70R15	205/60R15.5	215/60R15.5		6.50-15	DC252	36,750 (35,000)	7.5	DC921	10	314
195/80R15	205/85R15	195/70R16	205/70R16	205/60R17.5	215/65R15								
195R15		195/75R15	205/75R15										
195/80R17.5	205/85R16	195/70R17.5	215/70R17.5	205/65R17.5	225/60R17.5	225/55R16	6.50-15						
195/80R16	215/80R15	205/70R17.5	215/75R15	215/60R17	235/60R16		6.50-16						
195R16	215R15	205/75R16	215/75R16	215/65R16	235/60R17.5		7.00-15	DC258	36,750 (35,000)	7.6	DC921	11	314
195/85R16		205/75R17.5	225/70R15	225/60R17			7.00-16						
		215/70R15	225/70R16										
		215/70R16	225/75R15										
205/80R16	225/80R15	225/75R16					30x10.5R15						
215/80R16	225/80R16						30x9.5R15						
215/85R16	225/85R16						7.00-16	DC264	37,800 (36,000)	7.8	DC921	12	314
215R16	225R15						7.50-15						
205/80R17.5		225/70R17.5	255/70R15	225/65R16		265/50R16							
205/85R16		235/70R15						DC350	37,800 (36,000)	8.0	DC924	11	356
215/80R17.5		235/75R15											
225/80R17	225/85R19.5	235/70R16	255/70R16	215/65R17	255/60R16	255/55R19	31x10.5R15						
225/80R17.5	225/90R17	235/70R17.5	255/75R16	225/60R18	255/65R16		7.50-16						
225/85R17.5	235/85R16	235/75R16	265/70R15	225/65R17	255/65R17			DC360	38,325 (36,500)	8.2	DC924	12	356
		235/75R17.5	265/70R16	235/60R18	265/65R17								
		245/70R16	265/75R16	235/65R17	275/60R15								
		245/75R16											
215/85R18	235R16	225/70R19.5	275/70R16	235/65R18	265/60R16		31x11.5R15						
225/90R17.5	245/80R17.5	235/70R19.5	275/70R17	245/60R18	275/65R17		32x11.5R15						
235/80R16	255/85R16	245/70R17.5	285/75R16	255/60R18			8.25-15	DC370	39,900 (38,000)	8.6	DC924	13	356
		255/75R17	295/70R16				8.25-16						
		265/70R17											
		245/70R19.5		265/60R18	285/60R18		7.00-20						
				275/60R18	285/65R17		7.50-18	DC380	40,950 (39,000)	8.9	DC925	13	381
				275/65R18									

※夏用タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますので、タイヤサイズ適合表でご確認の上ご注文ください。
※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。

青字：スタッドレスタイヤ用
赤字：夏・オールシーズンタイヤ用
黒字：夏・スタッドレス共通

補修パーツ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税込価格（本体価格）
クロスメンバー		DC252, DC258, DC264	DC921	1,313 (1,250) ※ご購入は10本単位
		DC350,DC360,DC370	DC924	
		DC380	DC925	
サイドケーブル		DC252	DC8210	3,675 (3,500)
		DC258,DC350	DC8211	
		DC264,DC360	DC8212	
		DC370,DC380	DC8213	
ラッチキット（DC用）		DCシリーズ 全商品	DC8093	オープン プライス
リンクセット（DC用）		DCシリーズ 全商品	DC8091	オープン プライス
スナップリンクキット（DC用）		DCシリーズ 全商品	DC8097	オープン プライス
ツールセット（DC・SR共通）		DC・SRシリーズ 全商品	SR8907	オープン プライス

※クロスメンバーは1梱包10本より販売いたします。（10本以下での販売はいたしておりません。）
※ラッチキットに含まれるパーツ（ラッチ・3連リンク・スピードフック・キーパーリンク）は、単体のみでの販売はしておりません。
※アイレットのみの販売はしておりません。アイレットを補修したい場合は、サイドケーブルをご注文ください。
※DC専用オリジナルバッグ及びグローブは、チェーン購入時に付属しておりますので、パーツのみ購入の場合には付きません。
※リンクセット(DC8091)は、1袋で1輪分（片側分）となります。1ペア分必要な場合は、2袋ご購入ください。

取付方法

1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、最初にタイヤの外側部分を仮留めします。その後車両をバックさせ、仮留めを外します。

2. 内側のフックを留めます。

※内側・外側の余ったリンクは必ず外してください。
※必ず増締めをしてください。クロスがタイヤトレッドに引っ掛かったまま走行すると早期に摩耗及び切断の原因となります。

3. 外側のラッチを留めます。
20m走行して増締めをしたら装着完了！

サイズ変更方法

購入したケーブルチェーンが大きい・サイズダウンしたい方は、以下の方法でサイズ変更が可能です。

1. サイドリンクチェーン側を1段（または必要段数分を）グラインダーで切断し、飛び出したワイヤーを研磨します。

2. 内側・外側を両方切断したら、切断したチェーンから、スナップリンクを付け替えます。



3. サイズダウン完了です。
※グラインダーご使用時はケガに十分ご注意ください。

タイヤサイズ適合表

80	70/75	50/55/60/65	バイアス	品番	税込価格（本体価格）	kg /ペア	クロスメンバー 品番	段数	長さ (mm)
9R19.5	225/70R22.5　275/70R19.5 235/70R22.5　285/70R17 265/70R19.5　295/75R16	275/60R20	7.50-20	SR5513	51,450 (49,000)	10.8	SR9515	13	394
275/80R17.5 295/80R17.5 9R22.5	245/70R22.5 255/70R22.5 265/70R22.5	245/60R19.5 265/60R22.5	8.25-20	SR5514	51,450 (49,000)	11.0	SR9515	14	394
255/80R22.5 10R22.5	275/70R22.5 295/70R22.5 11/70R22.5	285/60R22.5	9.00-20	SR5515	51,975 (49,500)	11.4	SR9515	15	394
275/80R22.5	295/70R22.5			SR5516	52,500 (50,000)	11.6	SR9515	16	394
275/80R22.5				SR5616	52,500 (50,000)	11.8	SR9516	16	415
11R22.5		315/60R22.5	10.00-20	SR5517	52,500 (50,000)	12.0	SR9515	17	394
285/80R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 12R22.5	315/70R22.5		11.00-20	SR5717	54,600 (52,000)	12.8	SR9517	17	438
		385/55R22.5		SR6015	68,250 (65,000)	16.0	SR9520	15	508
		385/65R22.5		SR6017	70,350 (67,000)	18.0	SR9520	17	508
トリプル用（Wタイヤ用） 11R22.5/W				SR6514	90,300 (86,000)	20.5	SR9515	14	394

※夏用タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますので、タイヤサイズ適合表でご確認の上ご注文ください。
※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。

青字：スタッドレスタイヤ用
赤字：夏・オールシーズンタイヤ用
黒字：夏・スタッドレス 共通

スーパーシングルタイヤ対応チェーン

SRチェーンは、スーパーシングルタイヤに対応しています。

※385/65R22.5 サイズのタイヤに対応しております。

DC・SRケーブルチェーンの特徴

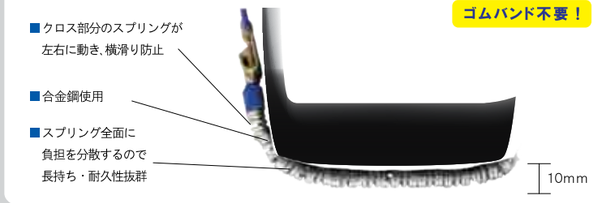

補修パーツ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税込価格（本体価格）
クロスメンバー		SR5513, SR5514, SR5515 SR5516,SR5517	SR9515	1,313 (1,250) ※ご購入は10本単位
		SR5616	SR9516	
		SR5717	SR9517	
		SR6514	SR9515	
		SR6015, SR6017	SR9520	1,575 (1,500)
サイドケーブル		SR5513	SR8313	4,200 (4,000)
		SR5514	SR8314	
		SR5515	SR8315	
		SR5516,SR5616	SR8316	
		SR5517,SR5717	SR8317	
		SR6015, SR6017	設定なし	
		SR6514	設定なし	
ラッチキット（SR用）		SRシリーズ 全商品	SR8094	オープン プライス
リンクセット（SR用）		SRシリーズ 全商品	SR8095	オープン プライス
スナップリンクキット（SR用）		SRシリーズ 全商品	SR8099	オープン プライス
ツールセット（DC・SR共通）		DC・SRシリーズ 全商品	SR8907	オープン プライス

※クロスメンバーは１梱包10本より販売いたします。（10本以下での販売はいたしておりません。）
※ラッチキットに含まれるパーツ（ラッチ・４連リンク・スピードフック・キーパーリンク）は、単体のみでの販売はしておりません。
※アイレットのみの販売はしておりません。アイレットを補修したい場合は、サイドケーブルをご注文ください。
※SR専用オリジナルバッグ及びグローブは、チェーン購入時に付属しておりますので、パーツのみ購入の場合には付きません。
※リンクセット（SR8095）は、１袋で１輪分（片側分）となります。１ペア分必要な場合は、２袋ご購入ください。

取付方法

1. タイヤの上からチェーンを被せ、最初にタイヤの外側部分を仮留めします。その後、車両をバックさせ仮留めを外します。

2. 内側のフックを留めます。

3. 外側のラッチを留めます。
20m走行して増締めをしたら装着完了！

※内側・外側の余ったリンクは必ず外してください。
※必ず増締めをしてください。クロスがタイヤトレッドに引っ掛かったまま走行すると早期に摩耗及び切断の原因となります。

クロス交換方法

購入したケーブルチェーンは、以下の方法でクロスメンバーの交換が可能です。（※クロス交換用ツールセット：品番 SR8907 ）

1. 台座を万力または作業台に固定し、チェーンアイレットをセットします。

2. ハンマーの先端部分をアイレットに当て、斜め 40 度を目安に起こします。

3. アイレットを台座から外し、古いクロスを裏側から抜き取ります。

4. 新しいクロスを差し込み、表側から工具でアイレットを平らに戻します。

タイヤサイズ適合表

80	70	60	バイアス	品番	税込価格（本体価格）	kg /ペア	クロスメンバー 品番	段数	長さ(mm)
	245/70R19.5			SS610	45,150 (43,000)	10.5	SS940	11	485
9R19.5	235/70R22.5 265/70R19.5 265/70R22.5	265/60R22.5		SS710	47,250 (45,000)	11.7	SS950	11	505
275/80R17.5	245/70R22.5 255/70R22.5			SS720	49,350 (47,000)	12.7	SS950	12	505
255/80R22.5 10R22.5	275/70R22.5 295/70R22.5	11/70R22.5		SS730	51,450 (49,000)	13.7	SS950	13	505
275/80R22.5 11R22.5		315/60R22.5	10.00-20	SS750	53,550 (51,000)	14.7	SS950	14	505
275/80R22.5 11R22.5		315/60R22.5	10.00-20	NEW! SS755	55,650 (53,000)	16.8	SS955	14	505
285/80R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 12R22.5	315/70R22.5			SS760	54,600 (52,000)	15.7	SS950	15	505

※SS750とSS755はクロスメンバーの線径が異なります。（■SS750線径：13mm ■SS755線径：15mm ）
※夏・スタッドレスタイヤ共通です。 ※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。
※夏用タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますのでタイヤサイズ適合表でご確認の上、ご注文下さい。

新登場 SS755 でさらにグリップ力アップ

スプリングの径が大きくなり登坂力がより強化されました

SS750
（クロス **SS950**）
スプリング径 13mm

SS755
（クロス **SS955**）
スプリング径 15mm

SS750 の付けやすさはそのままに、
さらにグリップ力をアップさせた **SS755** が新登場。
様々な路面状況で、力強く走行します。

かんたんワンタッチでクロス交換　工具不要！

1. クロスメンバーの先端を持ちます。（フック状になっています）

2. フック部分を押します。

3. フックを押したまま、リンクに先端をひっかけます。

4. そのままカチッと手前に引き、セットします。

補修パーツ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税込価格（本体価格）
クロスメンバー		SS610	SS940	1,260 (1,200) ※ご購入は10本単位
		SS710, SS720, SS730, SS750,SS760	SS950	
		SS755	NEW! SS955	1,575 (1,500) ※ご購入は10本単位
リンクセット（SS用）	 スナップリンク×２　3連リンク×２	SSシリーズ 全商品	SS902	オープンプライス

※クロスメンバーは１梱包10本より販売いたします。（10本以下での販売はいたしておりません。）
※SS950とSS955は線径が異なります。（■SS950線径：13mm ■SS955線径：15mm ）
※サイドチェーンの設定はございません。
※SS専用オリジナルバッグ･グローブ･L字レンチは、チェーン購入時に付属しておりますので、パーツのみ購入の場合には付きません。

取付方法

1. カムロックがある方を外側にしてタイヤの上からチェーンを被せ、クロスメンバーがタイヤトレッドに対し均等になるように調整します。

2. 内側のサイドチェーンを踏まないように車両を移動させます。タイヤブロックに引っかかっている場合は均等になるように直します。

3. 先に内側のフックをかけてから、外側のフックをかけます。チェーンが長い、または短い場合は、サイドのリンクを外したり継ぎ足したりするとサイズ調整が可能です。

4. 外側３箇所のカムロックを付属のＬ字レンチを使い180 度回転させサイドリンクに沿わせます。

※カムロックを反転させた状態

5. 20m走行して緩みを取り、増締めをしたら装着完了です。

装着時の注意事項

- ■内側･外側の余ったリンクは必ず外してください。
- ■一度装着されてから必ず**増締め**をしてください。クロスがタイヤトレッドに引っかかったまま走行されますと早期に摩耗及び切断の原因となります。

サイズ変更方法

システムスナップチェーンは、以下の方法で簡単にサイズアップが可能です。（※使用リンクセット：品番 SS902 ）



1. ＳＳチェーンを用意し、先端のリンクにリンクセット（品番：SS902）を取り付けます。



2. ※リンクセットを取り付けた状態



3. リンクにクロスをワンタッチで取り付けます。※クロスの取り付け方については左ページをご参照ください。



4. サイズアップ完了です。
※サイズダウンしたい場合は、逆にスナップリンクを外してください。

あなたに合わせたオリジナルチェーン

SSチェーンなら、突然の深雪や勾配のきつい坂がきても慌てない！

※段数を増やす場合別途クロスメンバー・SS用リンクセットを購入して頂く必要があります。
※上図は一例です。お客様の走行する路面状況により、段数の増減は自由にカスタマイズ可能です。

乗用車・ライトトラック・トラック・バス用

Genuine ハイブリッド

低コストと耐久性を実現した、
新車添付向き超軽量ケーブルチェーン

耐久性3倍　新車添付　超軽量　アイスバーン　合金　ラッチ式　高速走行　エコ

補修パーツ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税込価格（本体価格）
クロスメンバー（GHM用）		GHM071, GHM072, GHM078	GHM707	1,050 (1,000) ※ご購入は10本単位
		GHM080,GHM081,GHM082	GHM708	
		GHM090,GHM091,GHM092,GHM093	GHM809	
		GHM103	GHM810	
クロスメンバー（GHT用）		GHT081,GHT082	GHT908	1,050 (1,000) ※ご購入は10本単位
		GHT091,GHT092,GHT093,GHT094	GHT909	
		GHT104,GHT105	GHT910	
ラッチキット（GHM用）	ラッチ×2	3連リンク×2 スピードフック×2 キーパーリンク×2 スナップリンク×4	GHM993	オープンプライス
ラッチキット（GHT用）	ラッチ×2	4連リンク×2 スピードフック×2 キーパーリンク×2 スナップリンク×4	GHT994	オープンプライス
リペアツール		GHM,GHTシリーズ全商品	QG20093	オープンプライス

※クロスメンバーは1梱包10本より販売いたします。（10本以下での販売はいたしておりません。）※サイドケーブルの設定はございません。
※GHT, GHM専用オリジナルバッグは、チェーン購入時に付属しておりますので、パーツのみ購入の場合には付きません。

タイヤサイズ適合表

夏・オールシーズンタイヤ

	90/80/85	70/75	55/60/65	バイアス	品番	税込価格（本体価格）	kg /ペア	クロスメンバー	段数	クロス長さ（mm）
LT	135R12 135R13 145R12	145/70R12 155/70R12			GHM078	12,915 (12,300)	3.5	GHM707	8	283
	165R15 175/80R15 175R15		185/65R14 195/65R15 185/65R15	6.00-14 6.00-15	GHM071	16,065 (15,300)	4.5	GHM707	11	283
				6.00-16	GHM072	17,115 (16,300)	5.0	GHM707	12	283
	165R14				GHM080	16,800 (16,000)	4.3	GHM708	10	310
	175R14 185/80R15 185R14 185R15 195R14	175/70R17.5 195/70R15 185/70R15.5 195/70R15.5 185/70R16 195/70R16 185/70R17.5 195/75R14 185/75R15	195/65R16 205/60R16		GHM081	17,115 (16,300)	4.7	GHM708	11	310
	185/85R16 195/80R16 195/80R15 195R16 195R15 205R15	195/70R17.5 205/70R16 215/70R15	205/65R16	6.50-15 6.50-16 7.00-15	GHM082	18,165 (17,300)	5.0	GHM708	12	310
			215/60R15.5 235/50R14		GHM090	17,850 (17,000)	4.5	GHM809	10	345
		205/75R16	205/55R17 215/60R16 205/60R17.5 215/60R17.5 225/45R17		GHM091	18,165 (17,300)	4.9	GHM809	11	345
	195/85R15 215R15 195/85R16 215/80R15 205/80R16 215R16 205/80R17.5 215/80R16 205/85R16	205/70R17.5 225/70R16 205/75R17.5 225/75R16 215/70R16	215/65R16 225/60R17.5	7.00-16 7.50-15	GHM092	19,215 (18,300)	5.3	GHM809	12	345
	215/85R16 225/85R16 225/80R16 225/90R17	215/70R17.5	225/55R17	7.50-16	GHM093	20,265 (19,300)	5.8	GHM809	13	345
	225/80R17 225/80R17.5	225/70R17.5 265/70R15 235/70R17.5 265/70R16 235/75R17.5 285/70R15	265/65R17		GHM103	20,685 (19,700)	6.0	GHM810	13	370
TB	225/90R17.5 245/80R17.5 9R19.5	225/70R19.5 245/70R19.5		7.00-20 7.50-18 8.25-16	GHT081	36,330 (34,600)	8.6	GHT908	11	400
		225/70R22.5 235/70R22.5		7.50-20	GHT082	36,750 (35,000)	9.5	GHT908	12	400
		265/70R19.5			GHT091	37,275 (35,500)	9.4	GHT909	11	440
		255/70R22.5 265/70R22.5	265/60R22.5 285/60R22.5	8.25-20	GHT092	38,640 (36,800)	10.1	GHT909	12	440
	10R22.5	11/70R22.5 275/70R22.5		9.00-20	GHT093	40,740 (38,800)	10.8	GHT909	13	440
	11R22.5 275/80R22.5 255/80R22.5	295/70R22.5		10.00-20	GHT094	40,950 (39,000)	12.0	GHT909	14	440
	295/80R22.5 12R22.5			11.00-20	GHT095	43,575 (41,500)	12.4	GHT909	15	440
	315/80R22.5			12.00-20	GHT105	47,250 (45,000)	13.0	GHT910	15	470

スタッドレスタイヤ

	90/80/85	70/75	55/60/65	バイアス	品番	税込価格（本体価格）	kg /ペア	クロスメンバー	段数	クロス長さ（mm）
LT	135R12 135R13 145R12	145/70R12 155/70R12			GHM078	12,915 (12,300)	3.5	GHM707	8	283
			175/60R15		GHM070	15,120 (14,400)	4.3	GHM707	10	283
		185/70R14	185/60R16 185/65R15 195/60R15 185/65R14 195/55R15 205/60R14		GHM071	16,065 (15,300)	4.5	GHM707	11	283
	165R15		195/65R16	6.00-14 6.00-15 6.00-16	GHM072	17,115 (16,300)	5.0	GHM707	12	283
	165R14 175R13		175/60R16 195/50R15 205/50R15 185/60R15 195/65R14		GHM080	16,800 (16,000)	4.3	GHM708	10	310
	175R14 185R15 175R15 185/80R15 175/80R15 195R14 185R14	175/70R17.5 195/70R15 185/70R15.5 195/70R15.5 185/70R16 195/70R16 185/70R17.5 195/75R14 185/75R15 205/70R14	195/50R16 205/55R15 195/55R16 205/60R15 195/60R16 205/65R14 195/65R15 205/65R15 205/50R16 215/65R14		GHM081	17,115 (16,300)	4.7	GHM708	11	310
	185/85R16 195/80R16 195/80R15 195R16 195R15 205R15	205/70R15 205/70R16 215/70R15	205/60R16 205/65R16 215/55R16	6.50-15 6.50-16 7.00-15	GHM082	18,165 (17,300)	5.0	GHM708	12	310
			215/60R15.5 235/50R14		GHM090	17,850 (17,000)	4.5	GHM809	10	345
			205/55R17 215/60R15 215/65R15 205/60R17.5 215/60R16 225/50R16 215/50R17 215/60R17.5 225/55R16		GHM091	18,165 (17,300)	4.9	GHM809	11	345
	195/85R15 195/85R16	205/75R16 215/70R16	215/60R17 225/50R17 225/60R17 215/65R16 225/60R16 235/60R16		GHM092	19,215 (18,300)	5.3	GHM809	12	345
	205/80R16 215R16 205/80R17.5 215/85R16 205/85R16 225/90R17 215R15	205/70R17.5 225/70R16 205/75R17.5 225/75R16 215/70R17.5	225/55R17 225/60R17.5 225/60R18	7.00-16 7.50-15	GHM093	20,265 (19,300)	5.8	GHM809	13	345
	225/80R16 225/80R17.5 225/80R17 225/85R16	225/70R17.5 265/70R16 235/70R17.5 285/70R15 265/70R15	265/65R17	7.50-16	GHM103	20,685 (19,700)	6.0	GHM810	13	370
TB	225/90R17.5 9R19.5 245/80R17.5			8.25-16	GHT081	36,330 (34,600)	8.6	GHT908	11	400
		225/70R19.5 235/70R22.5 225/70R22.5 245/70R19.5		7.00-20 7.50-18 7.50-20	GHT082	36,750 (35,000)	9.5	GHT908	12	400
		255/70R22.5 265/70R22.5 265/70R19.5	265/60R22.5	8.25-20	GHT092	38,640 (36,800)	10.1	GHT909	12	440
		275/70R22.5	285/60R22.5		GHT093	40,740 (38,800)	10.8	GHT909	13	440
	10R22.5	11/70R22.5		9.00-20	GHT094	40,950 (39,000)	12.0	GHT909	14	440
	11R22.5 275/80R22.5 255/80R22.5 295/80R22.5	295/70R22.5		10.00-20	GHT104	45,675 (43,500)	12.2	GHT910	14	470
	315/80R22.5 12R22.5			11.00-20 12.00-20	GHT105	47,250 (45,000)	13.0	GHT910	15	470

※夏用タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますのでタイヤサイズ適合表でご確認の上、ご注文下さい。

乗用車・ミニバン・ライトトラック用

ICE MAN

乗用車から２ｔ車まで、
幅広く支持されるケーブルチェーン

耐久性５倍　アイスバーン　市内走行　高速走行　超軽量　合金　エコ

キーホール式

取付方法



1. タイヤの上からチェーンを被せ、形を整えます。



2. 内側のクロスメンバーを踏まないように、車両をバックさせます。

3. 先に内側から留めます。サイドケーブルを引っ張ります。

4. 先キーホールにケーブルを挿入し、確実に留めます。

5. ※内側を装着した状態

6. 同様に外側も装着します。

7. 20m 走行し､緩みを取り､増し締めをします。



8. 最後にＳ字フックで余ったケーブルを留め､完了です。

※クロスメンバー・サイドケーブル・その他パーツの設定はございません。

タイヤサイズ適合表

夏タイヤ

80/85	70/75	60/65	45/50/55	バイアス	品番	税込価格（本体価格）	kg /ペア	段数
135R12　135R13 145R12	145/70R12 155/70R12	145/65R13　155/65R12 155/60R13　165/60R12	145/55R14 155/55R14		I-10	オープンプライス	3.5	9
145R13 155R12	155/70R13	155/65R13 155/65R14 165/65R13	165/55R14		I-12	オープンプライス	3.6	9
155R13 165R12	165/70R12 165/70R13	145/65R15　165/60R13 155/60R15　175/60R13.5 165/60R14　175/60R13	165/50R15 165/50R16 165/55R15	4.50-12 5.70-12	I-14	オープンプライス	3.8	10
145R14 155/95R13 165R13 175R13	165/70R14 165/75R13 175/70R13 175/70R14 185/70R13	165/65R14　175/65R14 165/65R15　185/60R14 175/60R14　185/65R13 175/60R15 175/65R13	175/55R15 185/55R14	6.50-10	I-18	オープンプライス	4.0	11
165R14 175R14	175/75R15 185/70R14	175/65R15 185/60R15 185/65R14 195/60R14	185/55R15　195/55R14 185/55R16　205/50R15 195/50R15　225/50R12.5 195/50R16		I-26	オープンプライス	4.2	11
165R15 175/80R15 175R15	195/70R14	185/65R15　205/60R15 195/60R15　205/65R14 195/65R14　215/60R14 205/60R14	195/55R15　235/50R13.5 195/55R16　235/50R14 205/55R15　245/50R14 215/55R15		I-28	オープンプライス	4.4	11
185R14	185/70R15.5 185/75R15 205/70R14	175/60R16　195/60R16 185/60R16　215/65R14 195/65R15	205/50R16 205/55R16	5.50-15 6.00-14	I-30	オープンプライス	4.5	12
175R16　195/80R15 185/80R15　195R15 185R15　205R14 195R14	195/70R15 195/70R15.5 195/75R15 195/75R16 205/70R15	195/65R16　215/60R15 205/60R14.5　215/60R15.5 205/60R16　215/60R16 205/65R15　215/65R15 205/65R16　225/60R15	205/50R17　215/50R17 205/55R17　215/55R16 215/45R17　225/45R17 215/50R15　225/55R16 215/50R16　245/50R14.5	6.00-15 7.00-12	I-34	オープンプライス	4.8	12
195/85R15		215/60R17　225/60R16 215/65R16	215/55R17　225/55R17 225/50R17　235/50R17		I-38	オープンプライス	5.2	13

スタッドレスタイヤ

80/85	70/75	60/65	50/55	バイアス	品番	税込価格（本体価格）	kg/pr	段数
135R12	145/70R12 155/70R12	145/65R13　165/60R12 155/60R13	145/55R13　155/55R14 145/55R14		I-10	オープンプライス	3.5	9
135R13 145R12		155/65R12 155/65R13			I-12	オープンプライス	3.6	9
145R13 155R12 165R12	155/70R13 165/70R12	155/60R15　165/65R13 155/65R14　175/60R13 165/60R13	165/50R15 165/55R14 165/55R15	4.50-12 5.70-12	I-14	オープンプライス	3.8	10
145R14 155R13 165R13	165/70R13 165/70R14 165/75R13 175/70R13	145/65R15　175/65R13 165/60R14　175/65R14 165/65R14　185/60R13 165/65R15　185/60R14 175/60R13.5　185/65R13 175/60R14	165/50R16 175/55R15 185/55R14	6.50-10	I-18	オープンプライス	4.0	11
155R14　165/95R13 165R14　175R13 165/90R13	175/70R14 175/75R14 185/70R13	175/60R15　195/60R14 175/65R15 185/65R14	185/55R15　225/50R12.5 195/50R15 195/55R14		I-26	オープンプライス	4.2	11
175R14	175/70R15 175/75R15 185/70R14	175/60R16　205/60R14 185/60R15　215/60R14 185/65R15 195/65R14	185/55R16　205/50R15 195/50R16　235/50R13.5 195/55R13　235/50R14 195/55R15　245/50R14	6.40-14	I-28	オープンプライス	4.4	11
165R15　175/85R15 165/95R14　185R14 175/80R15 175R15	175/70R16 185/70R15 185/70R15.5 195/70R14	185/60R16　205/60R15 195/60R15　205/65R14 195/60R16 195/65R15	195/55R16 205/55R15 205/50R16 215/55R15	5.00-15 5.50-15 6.00-14	I-30	オープンプライス	4.5	12
175R16　185R15 175/95R14　195R14 185/80R15　205R14	185/70R16 185/75R15 195/70R15 195/75R15 205/70R14 215/70R14	195/60R15.5　215/60R15.5 195/65R16　215/60R16 205/60R14.5　215/65R14 205/60R16　225/60R15 205/65R15　235/65R15 215/60R15	205/50R17　225/45R17 205/55R16　225/50R15 215/50R15　225/50R16 215/50R16　235/50R14 215/50R17　245/50R14.5 215/55R16	6.00-15 7.00-12	I-34	オープンプライス	4.8	12
195/80R15　195/85R15 195R15　195/85R16 195/80R16　205/85R14 195R16		195/60R17.5　215/65R16 205/65R16　225/60R16 215/60R17　235/60R16 215/60R17.5	205/55R17　225/55R17 215/55R17　235/50R17 225/50R17　245/50R17 225/55R16		I-38	オープンプライス	5.2	13

乗用車用

Auto Trac
Self Tightening Traction Chain

ワンタッチで自動増し締めできる、
乗用車向け楽々チェーン

自動増し締め式
オートコネクター搭載

耐久性２倍　山道走行　カーブ走行　超軽量　合金

→ ※ 詳しくは 10 ～ 11 ページへ

取付方法

1. チェーンを広げ、ワイヤーの左側が青、右側が赤になるようにして内側の金具を留めます。

自動増し締め式
オートコネクター

2. オートコネクターのレバーを立て解放状態にしてから赤いコネクターフックを緑ラッチに引っ掛けます。

3. 下のコネクターフックを留めます。上下のコネクターのレバーを下ろし、装着完了！
※オートコネクターのレバーの操作をする際にはワイヤーや巻き取り部分に触れないようご注意ください。

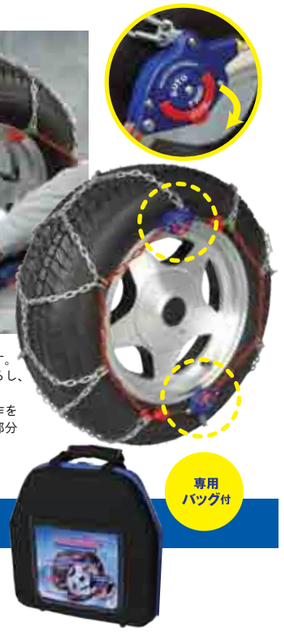

専用バッグ付

タイヤサイズ適合表

夏タイヤ

80/85	70/75	60/65	50/55	45	品番	税込価格（本体価格）	kg /ペア	段数
135R13　145R12	155/70R12	155/65R13	155/55R14		AT900	16,590 (15,800)	2.4	6
145R13	155/70R13		165/55R14		AT901	16,590 (15,800)	2.45	6
155R13	165/70R13	155/65R14　165/65R13 165/60R14	165/50R15		AT902	16,590 (15,800)	2.5	6
		155/60R15 165/65R14	165/50R16 165/55R15		AT903	16,590 (15,800)	2.55	6
	175/70R13	175/60R14	175/55R15		AT904	16,590 (15,800)	2.6	6
165R13	165/70R14 185/70R13	165/65R15　175/65R14 175/60R15　185/60R14			AT905	16,590 (15,800)	2.65	6
165R14　175R13	175/70R14	175/65R15　185/65R14 185/60R15　195/60R14	185/55R15 195/50R15		AT906	16,590 (15,800)	2.75	6
175R14	185/70R14	175/60R16　195/60R17.5 185/65R15　195/65R14 195/60R15　205/60R14	185/55R16　195/55R15 195/50R16　205/50R15		AT907	16,590 (15,800)	2.8	6
185R14	195/70R14	185/60R16　205/65R14 195/65R15	195/55R16　205/55R15 205/50R16		AT908	16,590 (15,800)	3.2	8
	205/70R14	195/60R16　205/65R15 205/60R15			AT909	16,590 (15,800)	3.3	8
195R14	195/70R15	195/65R16　215/60R15 205/60R16　215/65R14	205/50R17　225/50R16 205/55R16	215/45R17 225/45R17	AT910	16,590 (15,800)	3.4	8
	205/70R15	205/65R16　215/65R15 215/60R16	205/55R17　215/55R16 215/50R17　225/50R17	215/45R18 225/45R18 235/45R17	AT911	16,590 (15,800)	3.5	8
	215/70R15	225/60R16	215/55R17　225/55R16 225/50R18	235/45R18	AT912	16,590 (15,800)	3.6	8
	215/70R16	215/60R17　235/60R16 215/65R16	215/55R18　225/55R18 225/55R17	245/45R18	AT913	16,590 (15,800)	3.7	8

※クロスメンバー・サイドケーブル・その他パーツの設定はございません。

スタッドレスタイヤ

80/85	70/75	60/65	50/55	45	品番	税込価格（本体価格）	kg /ペア	段数
145R12	155/70R12				AT900	16,590 (15,800)	2.4	6
135R13 145R13		155/65R13	165/55R14		AT901	16,590 (15,800)	2.45	6
	155/70R13 165/70R13	155/65R14 165/65R13			AT902	16,590 (15,800)	2.5	6
		155/60R15 165/65R14	165/55R15		AT903	16,590 (15,800)	2.55	6
155R13	175/70R13	175/60R14			AT904	16,590 (15,800)	2.6	6
165R13		165/65R15　185/60R14 175/65R14	165/50R16		AT905	16,590 (15,800)	2.65	6
175R13	165/70R14 175/70R14 185/70R13	175/60R15　195/60R14 175/65R15 185/65R14	185/55R15 195/50R15		AT906	16,590 (15,800)	2.75	6
165R14	185/70R14	175/60R16　195/60R17.5 185/60R15　195/65R14 195/60R15　205/60R14	185/55R16　205/50R15 195/50R16 195/55R15		AT907	16,590 (15,800)	2.8	6
175R14		185/60R16　205/65R14 185/65R15			AT908	16,590 (15,800)	3.2	8
	195/70R14	195/60R16　205/60R15 195/65R15	195/55R16　205/55R15 205/50R16		AT909	16,590 (15,800)	3.3	8
185R14	195/70R15	205/65R15　215/65R14 215/60R15	205/50R17 205/55R16	215/45R17	AT910	16,590 (15,800)	3.4	8
195R14	205/70R15	205/60R16　215/60R16 205/65R16　215/65R15	215/50R17　225/50R16 215/55R16	215/45R18 225/45R17	AT911	16,590 (15,800)	3.5	8
	215/70R15		205/55R17　225/55R16 225/50R17	225/45R18	AT912	16,590 (15,800)	3.6	8
	215/70R16	215/60R17　235/60R16 215/65R16 225/60R16	215/55R17　225/55R17 215/55R18　225/55R18 225/50R18	235/45R17	AT913	16,590 (15,800)	3.7	8

トラック・バス用

深雪やカーブ,坂道でも安定感抜群、
横滑りに強い亀甲型チェーン

耐久性２倍　深雪走行　山道走行　カーブ走行　軽量　合金　カム付

タイヤサイズ適合表

スタッドレスタイヤ

タイヤサイズ		品番	税込価格（本体価格）	kg /ペア	クロスメンバー	パターン	サイドリンク	段数
225/80R17 225/80R17.5	7.50-16	DB6717	37,800 (36,000)	13.6	DB9628	7-5-7	72	7
245/70R19.5	8.25-15	DB6728	39,900 (38,000)	15.4	DB9632	7-5-9	76	7
265/70R19.5		DB6730	45,150 (43,000)	14.6	DB9636	9-5-9	76	6
10R22.5 11/70R22.5	275/70R22.5	DB6770	46,515 (44,300)	17.8	DB9640	9-5-11	90	7
10.00-20 11R22.5	275/80R22.5	DB6780 ※注2)	48,615 (46,300)	18.0	DB9640	9-5-11	98	7
11.00-20 12R22.5	295/80R22.5 315/70R22.5	DB6790	49,350 (47,000)	19.2	DB9644	11-5-11	98	7

※ 注1）**DB**商品は全て**“スタッドレス用”**です。夏タイヤ･ミックスタイヤには適合しませんのでご注意ください。
※ 注2）**DB6780**をトラクターヘッドにご使用される場合、クロスやサイドリンクが捻じれたままでのご使用は避けてください。
また、発進時は低速でゆっくりと前進してください。急発進された場合、クロス切れが発生する場合がございます。

DBチェーンの特徴

ゴムバンド不要！



■サイドにカムロック・ゴムバンド不要

■左右に雪をかきだし、横滑りを防ぎます。

補修パーツ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税込価格（本体価格）
クロスメンバー		DB6717	DB9628	1,575 (1,500) ※ご購入は10本単位
		DB6728	DB9632	
		DB6730	DB9636	
		DB6770,DB6780	DB9640	
		DB6790	DB9644	
リペアツール		DBシリーズ 全商品	QG20093	オープン プライス

※クロスメンバーは１梱包10本より販売いたします。（10本以下での販売はいたしておりません。）
※サイドチェーンの設定はございません。

取付方法

1. タイヤの上からチェーンをかぶせ、最初にタイヤの内側から留めます。

2. 内側を留めます。

3. ※内側を留めた状態

装着時の注意事項

■一度装着されてから必ず**増締め**をしてください。クロスがタイヤトレッドに引っかかったまま走行されますと早期に摩耗及び切断の原因となります。

4. 次に外側を留めます。

5. ※外側を留めた状態

6. カムにL字レンチを差し込みます。

7. カムを回して反転させ、タイヤにフィットさせます。

8. 余ったゴム部分を、サイドリンクに引っ掛けたら装着完了です。

修理方法

1. リペアツール（チェーンプライヤー）で交換したいクロスの端を引き上げクロスを外します。

2. 新しいクロスの端を、所定の位置へ引っ掛けます。

3. 工具で挟んで締めたら完了です。

補修パーツ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税込価格（本体価格）
クロスメンバー（ＬＴ用）		KA56171, KA56172	KA0607	578 (550) ※ご購入は25本単位
		KA56180,KA56181,KA56182	KA0608	
		KA56191,KA56192,KA56193	KA0609	
		KA56103	KA0610	
クロスメンバー（ＴＢ用）		KA78181,KA78182,KA78183	KA0808	1,050 (1,000) ※ご購入は25本単位
		KA78191,KA78192,KA78193 KA78194,KA78195	KA0809	
		KA78104,KA78105	KA0810	
リペアツール		KAシリーズ 全商品	QG20093	オープン プライス

※クロスメンバーは１梱包25本より販売いたします。（25本以下での販売はいたしておりません。）
※サイドチェーンの設定はございません。
※KA専用オリジナルバッグは、チェーン購入時に付属しておりますので、パーツのみ購入の場合には付きません。

タイヤサイズ適合表

夏・オールシーズンタイヤ

	80/85	70/75	60/65	バイアス	品番	税込価格（本体価格）	kg /ペア	クロスメンバー	段数	クロス長さ (mm)
LT	165R15 175/80R15 175R15 175R16			6.00-14 6.00-15	KA56171	15,750 (15,000)	8.4	KA0607	11	276
				6.00-16 6.50-15	KA56172	17,115 (16,300)	9.0	KA0607	12	276
	175R14 185R14	175/75R15 185/70R15 185/75R15 185/70R15.5	185/65R15		KA56180	16,275 (15,500)	8.2	KA0608	10	304
	185R15 195R15 185/80R15 195/80R15 195R14 195/85R15	195/70R15.5 195/70R16 195/75R15	195/65R16		KA56181	17,325 (16,500)	8.9	KA0608	11	304
	185/85R16 195/85R16 195R16 205R15 195/80R16	195/70R17.5		6.50-16 7.00-15	KA56182	18,060 (17,200)	9.5	KA0608	12	304
		205/70R15 205/70R16 205/75R16 215/70R15	205/60R15.5 205/65R15 205/60R17.5		KA56191	18,375 (17,500)	9.2	KA0609	11	332
	205/80R16 215R16 205/85R16 215/80R16 205/80R17.5 215/85R16 215R15 225R15 215/80R15 225/80R15	205/70R17.5 215/70R17.5 225/70R16 225/75R16	225/60R17.5	7.00-16 7.50-15	KA56192	18,690 (17,800)	10.0	KA0609	12	332
	225/80R16 225/85R16			7.50-16	KA56193	19,425 (18,500)	10.8	KA0609	13	332
	225/80R17.5 225/80R17	245/70R16			KA56103	21,000 (20,000)	11.2	KA0610	13	360
TB	225/90R17.5 245/80R17.5 225/85R19.5	225/70R19.5 235/70R17.5 245/70R19.5		8.25-16 7.00-20 7.50-18	KA78181	36,750 (35,000)	20.0	KA0808	11	386
	9R19.5	225/70R22.5 235/70R22.5		7.50-20	KA78182	37,800 (36,000)	21.5	KA0808	12	386
		255/70R22.5		8.25-20	KA78183	38,850 (37,000)	23.7	KA0808	13	386
		265/70R19.5			KA78191	37,800 (36,000)	22.4	KA0809	11	423
		265/70R22.5	265/60R22.5		KA78192	38,115 (36,300)	24.2	KA0809	12	423
	10R22.5	11/70R22.5 275/70R22.5	285/60R22.5	9.00-20	KA78193	43,050 (41,000)	24.9	KA0809	13	423
	11R22.5 255/80R22.5 275/80R22.5	295/70R22.5		10.00-20	KA78194	44,100 (42,000)	26.7	KA0809	14	423
	295/80R22.5 12R22.5			11.00-20	KA78195	45,150 (43,000)	28.4	KA0809	15	423
	315/80R22.5			12.00-20	KA78105	47,250 (45,000)	29.8	KA0810	15	460

スタッドレスタイヤ

	80/85	70/75	60/65	バイアス	品番	税込価格（本体価格）	kg /ペア	クロスメンバー	段数	クロス長さ (mm)
LT	165R15 175R15 175/80R15 175R16			6.00-14 6.00-15 6.00-16 6.50-15	KA56172	17,115 (16,300)	9.0	KA0607	12	276
	175R14 185R14	175/75R15 185/70R15 185/75R15 185/70R15.5	185/65R15		KA56180	16,275 (15,500)	8.2	KA0608	10	304
	185R15 195R15 185/80R15 195/80R15 195R14 195/85R15	195/70R15.5 195/70R16 195/75R15	195/65R16		KA56181	17,325 (16,500)	8.9	KA0608	11	304
	185/85R16 195/85R16 195R16 205R15 195/80R16	195/70R17.5		6.50-16 7.00-15	KA56182	18,060 (17,200)	9.5	KA0608	12	304
		205/70R15 205/70R16 205/75R16 215/70R15	205/60R15.5 205/65R15 205/60R17.5		KA56191	18,375 (17,500)	9.2	KA0609	11	332
	205/80R16 215R16 205/80R17.5 215/80R16 205/85R16 215/85R16 215R15 225R15 215/80R15 225/80R15	205/70R17.5 215/70R17.5 225/70R16 225/75R16	225/60R17.5	7.00-16 7.50-15	KA56192	18,690 (17,800)	10.0	KA0609	12	332
	225/80R16 225/80R17 225/85R16 225/80R17.5	245/70R16		7.50-16	KA56103	21,000 (20,000)	11.2	KA0610	13	360
TB	225/90R17.5 245/80R17.5	235/70R17.5		8.25-16	KA78181	36,750 (35,000)	20.0	KA0808	11	386
	9R19.5	225/70R19.5 245/70R19.5		7.00-20 7.50-18	KA78182	37,800 (36,000)	21.5	KA0808	12	386
		225/70R22.5 235/70R22.5	255/70R22.5	7.50-20 8.25-20	KA78183	38,850 (37,000)	23.7	KA0808	13	386
		265/70R19.5			KA78192	38,115 (36,300)	24.2	KA0809	12	423
	10R22.5	265/70R22.5 275/70R22.5	11/70R22.5 265/60R22.5	9.00-20	KA78193	43,050 (41,000)	24.9	KA0809	13	423
	275/80R22.5		285/60R22.5		KA78194	44,100 (42,000)	26.7	KA0809	14	423
				11.00-20	KA78195	45,150 (43,000)	28.4	KA0809	15	423
	11R22.5 255/80R22.5 12R22.5 295/80R22.5	295/70R22.5		10.00-20	KA78104	46,200 (44,000)	28.0	KA0810	14	460

※夏用タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますのでタイヤサイズ適合表でご確認の上、ご注文下さい。

クレーン車用

CRANE
クレーン

上り坂・下り坂での安定走行に優れた、
Z型パターンのケーブルチェーン

アイスバーン　山道走行　軽量　合金　エコ

NEW!!

ミニホイールローダー用

Mini Wheel Loader
ミニホイールローダー

低速車の除雪作業に適した、
３点カムロック付合金チェーン。

耐久性２倍　合金　カム付　軽量

タイヤサイズ適合表

ラジアル	バイアス	品番	税込価格（本体価格）	kg /ペア	クロスメンバー	段数	クロス長さ (mm)
325/95R24	13.00-24	**ZC124**	**105,000** (100,000)	14.3	**ZC924**	14	584
385/95R25	14.00-24 14.00-25	**ZC132**	**105,000** (100,000)	16.5	**ZC932**	14	660
445/95R25	16.00-25	**ZC143**	**133,350** (127,000)	18.2	**ZC943**	14	813
505/95R25	18.00-25	**ZC145**	**149,100** (142,000)	19.8	**ZC945**	14	965

取付方法

1. チェーンをタイヤにかぶせ、内側にずらします。

2. 内側のフックを留めます。

3. 外側のフックを留めます。

4. サイドフックにゴムバンドを留めます。

5. 全て止めたら装着完了です。

ZC用リペアツール
品番：**ZT1893**

ZC用ゴムバンド（２本セット）
品番：**Z-89**
※ゴムバンド **(Z-89)** に取付用工具類は添付されておりません（バンドのみ）

修理方法



1. アイレットを、専用工具 (Z1893) で挟み、エッジを引き上げます。

2. ※エッジを引き上げた状態

3. クロスメンバーを付け替えます。

4. ハンマーを使い、アイレットを平らに戻したら完了です。

タイヤサイズ適合表

バイアス	品番	税込価格（本体価格）	kg /ペア	クロスメンバー	段数	クロス長さ (mm)
12.5/70-16	**KA68112**	**45,150** (43,000)	22.0	**KA0811**	12	500
15.5/60-18	**KA68143**	**55,650** (53,000)	27.0	**KA0814**	13	610

補修パーツ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税込価格（本体価格）
クロスメンバー	 ※クロスメンバーは１梱包25本より販売いたします。（25本以下での販売はいたしておりません。）	KA68112	**KA0811**	**1,470** (1,400)
		KA68143	**KA0814**	
リペアツール		KAシリーズ全商品	**QG20093**	オープンプライス

※サイドチェーンの設定はございません。

３点カムロック

- ３点カムロック付でらくらく装着
- サイドバンド不要
- 擦り切れに強いマンガン鋼
- 内側らくらく装着

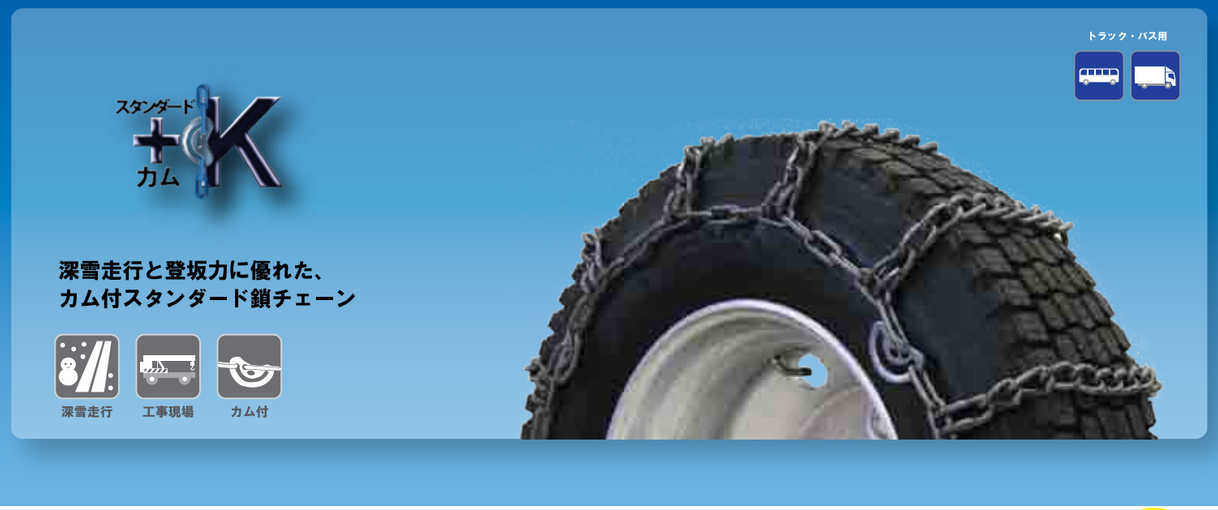

専用バッグ付

タイヤサイズ適合表

夏・オールシーズンタイヤ

80/85	70/75	60/65	バイアス	品番	税込価格（本体価格）	kg/ペア	クロスメンバー	段数	クロス長さ（mm）
225/90R17.5 245/80R17.5	225/70R19.5 245/70R19.5 235/70R17.5		7.00-20 8.25-16 7.50-18	K89181	31,500 (30,000)	27.6	K0908	11	386
9R19.5	225/70R22.5 235/70R22.5		7.50-20	K89182	31,500 (30,000)	29.9	K0908	12	386
	255/70R22.5		8.25-20	K89183	34,650 (33,000)	32.2	K0908	13	386
	265/70R19.5			K89191	32,025 (30,500)	28.6	K0909	11	423
	265/70R22.5	265/60R22.5		K89192	32,550 (31,000)	31.0	K0909	12	423
10R22.5	11/70R22.5 275/70R22.5	285/60R22.5	9.00-20	K89193	36,960 (35,200)	34.1	K0909	13	423
11R22.5 255/80R22.5 275/80R22.5	295/70R22.5		10.00-20	K89194	38,850 (37,000)	36.5	K0909	14	423
295/80R22.5 12R22.5			11.00-20	K89195	42,000 (40,000)	38.5	K0909	15	423
315/80R22.5			12.00-20	K89105	45,150 (43,000)	40.4	K0910	15	460

スタッドレスタイヤ

225/90R17.5 225/85R19.5 245/80R17.5	235/70R17.5		8.25-16	K89181	31,500 (30,000)	27.6	K0908	11	386
9R19.5	225/70R19.5 245/70R19.5		7.00-20 7.50-18	K89182	31,500 (30,000)	29.9	K0908	12	386
	225/70R22.5 255/70R22.5 235/70R22.5		7.50-20 8.25-20	K89183	34,650 (33,000)	32.2	K0908	13	386
	265/70R19.5			K89192	32,550 (31,000)	31.0	K0909	12	423
10R22.5	265/70R22.5 11/70R22.5 275/70R22.5	265/60R22.5	9.00-20	K89193	36,960 (35,200)	34.1	K0909	13	423
275/80R22.5		285/60R22.5		K89194	38,850 (37,000)	36.5	K0909	14	423
			11.00-20	K89195	42,000 (40,000)	38.5	K0909	15	423
11R22.5 255/80R22.5 12R22.5 295/80R22.5	295/70R22.5		10.00-20	K89104	44,100 (42,000)	38.3	K0910	14	460

※夏用タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますのでタイヤサイズ適合表でご確認の上、ご注文下さい。

補修パーツ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税込価格（本体価格）
クロスメンバー（TB用）	 ※クロスメンバーは1梱包25本より販売いたします。（25本以下での販売はいたしておりません。）	K89181,K89182,K89183	K0908	1,050 (1,000) ※ご購入は25本単位
		K89191,K89192,K89193 K89194,K89195	K0909	
		K89104,K89105	K0910	
リペアツール		Kシリーズ 全商品	QG20093	オープン プライス

※サイドチェーンの設定はございません。 ※K専用オリジナルバッグは、チェーン購入時に付属しておりますので、パーツのみ購入の場合には付きません。

クロスメンバー（ケーブル・ハイブリッド・亀甲型パーツ）

商品	品番	クロスメンバー	税込価格（本体価格）※1本あたり価格	発注単位
DC	DC252, DC258, DC264	DC921	1,313（1,250）	10本
	DC350, DC360, DC370	DC924	1,313（1,250）	10本
	DC380	DC925	1,313（1,250）	10本
SR	SR5513, SR5514, SR5515, SR5516, SR5517	SR9515	1,313（1,250）	10本
	SR5616	SR9516	1,313（1,250）	10本
	SR5717	SR9517	1,313（1,250）	10本
	SR6015, SR6017	SR9520	1,575(1,500)	10本
	SR6514	SR9515	1,313 (1,250)	10本
SS	SS610	SS940	1,260 (1,200)	10本
	SS710, SS720, SS730, SS750, SS760	SS950	1,260 (1,200)	10本
	SS755	SS955	1,575 (1,500)	10本
GHM	GHM078,GHM070,GHM071, GHM072	GHM707	1,050(1,000)	10本
	GHM080, GHM081,GHM082	GHM708	1,050(1,000)	10本
	GHM090,GHM091, GHM092,GHM093	GHM809	1,050(1,000)	10本
	GHM103	GHM810	1,050(1,000)	10本
GHT	GHT081,GHT082	GHT908	1,050(1,000)	10本
	GHT091,GHT092, GHT093,GHT094	GHT909	1,050(1,000)	10本
	GHT104,GHT105	GHT910	1,050(1,000)	10本
ZC	ZC124	ZC924	2,625 (2,500)	10本
	ZC132	ZC932	2,625 (2,500)	10本
	ZC143	ZC943	2,625 (2,500)	10本
	ZC145	ZC945	2,625 (2,500)	10本
DB	DB6717	DB9628	1,575（1,500）	10本
	DB6728	DB9632	1,575（1,500）	10本
	DB6770, DB6780	DB9640	1,575（1,500）	10本
	DB6790	DB9644	1,575（1,500）	10本

※上記クロスメンバーは**10本**より販売いたします。（※10本以下の販売はしておりません）
必ず**1箱（10本）**単位でのご注文をお願いします。
※**Iceman, AutoTrac** はクロスメンバーの設定はございません。

パーツ・交換用工具

商品	商品名	パーツ工具品番	価格
DC	ラッチキット /DC用	DC8093	オープンプライス
	リンクセット /DC用	DC8091	
	スナップリンクキット /DC用	DC8097	
SR	ラッチキット /SR用	SR8094	
	リンクセット /SR用	SR8095	
	スナップリンクキット /SR用	SR8099	
DC/SR	ツールセット /DC・SR共通	SR8907	
SS	リンクセット /SS用	SS902	
GHM	ラッチキット /GHM用	GHM993	
GHT	ラッチキット /GHT用	GHT994	
ZC	ZCゴムバンド（2本セット）※	Z-89	
	ZC用リペアツール	ZT1893	
	リペアツール /DB, K, KA, GH用	QG20093	

※ゴムバンド（Z-89）に取り付け用工具類は添付されておりません（バンドのみ）。

クロスメンバー（鉄・合金パーツ）

商品	品番	クロスメンバー	税込価格（本体価格）※1本あたり価格	発注単位
K	K89181, K89182, K89183	K0908	1,050（1,000）	25本
	K89191, K89192, K89193, K89194, K89195	K0909	1,050（1,000）	25本
	K89104, K89105	K0910	1,050（1,000）	25本
KA	KA56171, KA56172	KA0607	578（550）	25本
	KA56180, KA56181, KA56182	KA0608	578（550）	25本
	KA56191, KA56192, KA56193	KA0609	578（550）	25本
	KA56103	KA0610	578（550）	25本
	KA78180, KA78181, KA78182, KA78183	KA0808	1,050（1,000）	25本
	KA78191, KA78192, KA78193, KA78194, KA78195	KA0809	1,050（1,000）	25本
	KA78104, KA78105, KA78106	KA0810	1,050（1,000）	25本
	KA68112	KA0811	1,470（1,400）	25本
	KA68143	KA0814	1,470（1,400）	25本

※上記クロスメンバーは**25本**より販売いたします。（※25本以下の販売はしておりません）
必ず**1箱（25本）**単位でのご注文をお願いします。

サイドケーブル・サイドチェーン

商品	品番	サイドケーブル	税込価格（本体価格）※1本あたり価格	発注単位
DC	DC252	DC8210	3,675 (3,500)	1本
	DC258, DC350	DC8211	3,675 (3,500)	1本
	DC264, DC360	DC8212	3,675 (3,500)	1本
	DC370, DC380	DC8213	3,675 (3,500)	1本
SR	SR5513	SR8313	4,200 (4,000)	1本
	SR5514	SR8314	4,200 (4,000)	1本
	SR5515	SR8315	4,200 (4,000)	1本
	SR5516, SR5616	SR8316	4,200 (4,000)	1本
	SR5517, SR5717	SR8317	4,200 (4,000)	1本
	SR6017	設定なし	設定なし	–
SS	SS710, SS720, SS730, SS750, SS755, SS760 SS610	設定なし	設定なし	–
ZC	ZC124	内 ZC950 外 ZC951	7,875（7,500）	1本
	ZC132	内 ZC960 外 ZC961	7,875（7,500）	1本
	ZC143	内 ZC962 外 ZC963	7,875（7,500）	1本
	ZC145	内 ZC964 外 ZC965	7,875（7,500）	1本

※サイドケーブルは**1本**より販売致します。（※アイレットのみの販売はしておりません）
※**DC, SR**につきましては内側・外側共通になります。
※**Iceman**, **AutoTrac**, **MiniWheelLoader** はサイドケーブル・サイドチェーンの設定はございません。

SIZE CHART / サイズ適合表

タイヤサイズ		ケーブルチェーン			鎖チェーン
		Iceman	Hybrid	DC	AutoTrac
30	30x9.5R15			DC264	
	30x10.5R15			DC264	
31	31x10.5R15			DC360	
	31x11.5R15			DC370	
32	32x11.5R15			DC370	
135	135R12	I-10	GHM078		
	135R13	I-12	GHM078		AT901
		I-10			AT900
145	145/55R13	I-10			
	145/55R14	I-10			
	145/65R13	I-10			
	145/65R15	I-18			
		I-14			
	145/70R12	I-10	GHM078		
	145R12	I-12	GHM078		AT900
		I-10			
	145R13	I-14			AT901
		I-12			
	145R14	I-18			
155	155/55R14	I-10			AT900
	155/60R13	I-10			
	155/60R15	I-14			AT903
	155/65R12	I-12			
		I-10			
	155/65R13	I-12			AT901
					AT900
	155/65R14	I-14			AT902
		I-12			
	155/70R12	I-10	GHM078		AT900
	155/70R13	I-14			AT902
		I-12			AT901
	155R12	I-14			
		I-12			
	155R13	I-18			AT904
		I-14			AT902
	155R14	I-26			
	155/95R13	I-18			
165	165/50R15	I-14			AT902
	165/50R16	I-18			AT905
		I-14			AT903
	165/55R14	I-14			AT901
		I-12			
	165/55R15	I-14			AT903
	165/60R12	I-10			
	165/60R13	I-14			
	165/60R14	I-18			
		I-14			AT902
	165/65R13	I-14			AT902
		I-12			

タイヤサイズ		ケーブルチェーン		鎖チェーン	
		Iceman	Hybrid	AutoTrac	KA (合金)
165	165/65R14	I-18		AT903	
	165/65R15	I-18		AT905	
	165/70R12	I-14			
	165/70R13	I-18		AT902	
		I-14			
	165/70R14	I-18		AT906	
				AT905	
	165/75R13	I-18			
	165R12	I-14			
	165R13	I-18		AT905	
	165R14	I-26	GHM080	AT907	
				AT906	
	165R15	I-30	GHM072		KA56172
		I-28	GHM071		KA56171
	165/90R13	I-26			
	165/95R13	I-26			
	165/95R14	I-30			
175	175/55R15	I-18		AT904	
	175/60R13	I-14			
	175/60R13.5	I-18			
		I-14			
	175/60R14	I-18		AT904	
	175/60R15	I-26	GHM070	AT906	
		I-18		AT905	
	175/60R16	I-28	GHM080	AT907	
		I-30			
	175/65R13	I-18			
	175/65R14	I-18		AT905	
	175/65R15	I-26		AT906	
	175/70R13	I-18		AT904	
	175/70R14	I-26		AT906	
		I-18			
	175/70R15	I-28			
	175/70R16	I-30			
	175/70R17.5		GHM081		
	175/75R14	I-26			
	175/75R15	I-28			KA56180
		I-26			
	175R13	I-26	GHM080	AT906	
		I-18			
	175R14	I-28	GHM081	AT908	KA56180
		I-26		AT907	
	175/80R15	I-30	GHM081		KA56172
		I-28			KA56171
	175R15	I-30	GHM081		KA56172
		I-28			KA56171

タイヤサイズ		ケーブルチェーン			鎖チェーン	
		Iceman	DC	Hybrid	AutoTrac	KA (合金)
175	175R16	I-34				KA56172
						KA56171
	175/85R15	I-30				
	175/95R14	I-34				
185	185/55R14	I-18				
	185/55R15	I-26			AT906	
	185/55R16	I-28			AT907	
		I-26				
	185/60R13	I-18				
	185/60R14	I-18			AT905	
	185/60R15	I-28		GHM080	AT907	
		I-26			AT906	
	185/60R16	I-30		GHM071	AT908	
	185/65R13	I-18			AT900	
	185/65R14	I-26		GHM071	AT906	
	185/65R15	I-28		GHM071	AT908	KA56180
					AT907	
	185/70R13	I-26			AT906	
		I-18			AT905	
	185/70R14	I-28		GHM071	AT907	
		I-26				
	185/70R15	I-30				KA56180
	185/70R15.5	I-30		GHM081		KA56180
	185/70R16	I-34		GHM081		
	185/70R17.5		DC252	GHM081		
	185/75R15	I-34		GHM081		KA56180
		I-30				
	185R14	I-30		GHM081	AT910	KA56180
					AT908	
	185/80R15	I-34		GHM081		KA56181
	185R15	I-34		GHM081		KA56181
	185/85R16		DC252	GHM082		KA56182
195	195/50R15	I-26		GHM080	AT906	
	195/50R16	I-28		GHM081	AT907	
		I-26				
	195/55R13	I-28				
	195/55R14	I-26				
	195/55R15	I-28		GHM071	AT907	
	195/55R16	I-30		GHM081	AT909	
		I-28			AT908	
	195/60R14	I-26			AT906	
	195/60R15	I-30		GHM071	AT907	
		I-28				
	195/60R15.5	I-34				
	195/60R16	I-30		GHM081	AT909	

タイヤサイズ		ケーブルチェーン			鎖チェーン	
		Iceman	DC	Hybrid	AutoTrac	KA (合金)
195	195/60R17.5	I-38	DC252		AT907	
	195/65R14	I-28		GHM080	AT907	
	195/65R15	I-30		GHM081	AT909	
				GHM071	AT908	
	195/65R16	I-34		GHM072		KA56181
				GHM081	AT910	
	195/70R14	I-30			AT909	
		I-28			AT908	
	195/70R15	I-34		GHM081	AT910	
	195/70R15.5	I-34	DC252	GHM081		KA56181
	195/70R16		DC252	GHM081		KA56181
	195/70R17.5		DC258	GHM082		KA56182
	195/75R14			GHM081		
	195/75R15	I-34	DC252			KA56181
	195/75R16	I-34				
	195R14	I-34	DC252	GHM081	AT911	KA56181
					AT910	
	195/80R15	I-38	DC252	GHM082		KA56181
		I-34				
	195R15	I-38	DC252	GHM082		KA56181
		I-34				
	195/80R16	I-38	DC258	GHM082		KA56182
	195R16	I-38	DC258	GHM082		KA56182
	195/80R17.5		DC252			
	195/85R15	I-38	DC252	GHM092		KA56181
	195/85R16	I-38	DC258	GHM092		KA56182
205	205/50R15	I-28		GHM080	AT907	
		I-26				
	205/50R16	I-30		GHM081	AT909	
					AT908	
	205/50R17	I-34			AT910	
	205/55R15	I-30		GHM081	AT909	
		I-28			AT908	
	205/55R16	I-34			AT910	
		I-30				
	205/55R17	I-38		GHM091	AT912	
		I-34			AT911	
	205/60R14	I-28		GHM071	AT907	
	205/60R14.5	I-34				
	205/60R15	I-30	DC252	GHM081	AT909	
		I-28				
	205/60R15.5		DC252			KA56191

青字：スタッドレスタイヤ用
赤字：夏・オールシーズンタイヤ用
黒字：夏・スタッドレス共通

SIZE CHART / サイズ適合表

タイヤサイズ		ケーブルチェーン			鎖チェーン	
		Iceman	DC	Hybrid	AutoTrac	KA (合金)
205	205/60R16	I-34		GHM082	AT911	
				GHM081	AT910	
	205/60R17.5		DC252	GHM091		KA56191
	205/65R14	I-30		GHM081	AT908	
		I-28				
	205/65R15	I-34	DC252	GHM081	AT910	KA56191
					AT909	
	205/65R16	I-38	DC252	GHM082	AT911	
		I-34				
	205/65R17.5		DC258			
	205/70R14	I-34	DC252	GHM081		
		I-30			AT909	
	205/70R15		DC252	GHM082	AT911	KA56191
		I-34				
	205/70R16		DC252	GHM082		KA56191
	205/70R17.5		DC258	GHM093		KA56192
				GHM092		
	205/75R15		DC252			
	205/75R16		DC258	GHM092		KA56191
				GHM091		
	205/75R17.5		DC258	GHM093		
				GHM092		
	205R14	I-34				
	205R15		DC252	GHM082		KA56182
	205/80R16		DC264	GHM093		KA56192
				GHM092		
	205/80R17.5		DC350	GHM093		KA56192
				GHM092		
	205/85R14	I-38				
	205/85R15		DC252			
	205/85R16		DC350	GHM093	-	KA56192
			DC258	GHM092		
215	215/45R17	I-34			AT910	
	215/45R18				AT911	
	215/50R15	I-34				
	215/50R16	I-34				
	215/50R17	I-34		GHM091	AT911	
	215/55R15	I-30				
		I-28				
	215/55R16	I-34		GHM082	AT911	
	215/55R17	I-38			AT913	
					AT912	
	215/55R18				AT913	
	215/60R14	I-28				
	215/60R15	I-34		GHM091	AT910	
	215/60R15.5	I-34	DC252	GHM090		
	215/60R16	I-34		GHM091	AT911	
	215/60R17	I-38	DC258	GHM092	AT913	
	215/60R17.5	I-38		GHM091		

タイヤサイズ		ケーブルチェーン			鎖チェーン	
		Iceman	DC/SR	Hybrid	AutoTrac	KA (合金)
215	215/65R14	I-34		GHM081	AT910	
		I-30				
	215/65R15	I-34	DC252	GHM091	AT911	
	215/65R16	I-38	DC258	GHM092	AT913	
	215/65R17		DC360			
	215/70R14	I-34				
	215/70R15		DC258	GHM082	AT912	KA56191
	215/70R16		DC258	GHM092	AT913	
	215/70R17.5		DC258	GHM093		KA56192
	215/75R15		DC258			
	215/75R16		DC258			
	215/80R15		DC258	GHM093		KA56192
				GHM092		
	215R15		DC258	GHM093		KA56192
				GHM092		
	215/80R16		DC264	GHM093		KA56192
				GHM092		
	215R16		DC264	GHM093		KA56192
				GHM092		
	215/80R17.5		DC350			
	215/85R16		DC264	GHM093		KA56192
	215/85R18		DC370			
225	225/45R17	I-34			AT911	
				GHM091	AT910	
	225/45R18				AT912	
					AT911	
	225/50R12.5	I-26				
	225/50R15	I-34				
	225/50R16	I-34		GHM091	AT911	
					AT910	
	225/50R17	I-38		GHM092	AT912	
					AT911	
	225/50R18				AT913	
					AT912	
	225/55R16	I-38	DC258	GHM091	AT912	
		I-34				
	225/55R17	I-38		GHM093	AT913	
	225/55R18				AT913	
	225/60R15	I-34				
	225/60R16	I-38		GHM092	AT913	
					AT912	
	225/60R17		DC258	GHM092		
	225/60R17.5		DC258	GHM093		KA56192
				GHM092		
	225/60R18		DC360	GHM093		

タイヤサイズ		ケーブルチェーン				鎖チェーン			
		Iceman	DC/SR	SS	Hybrid	DB (亀甲)	AutoTrac	K (鉄)	KA (合金)
225	225/65R16		DC350						
	225/65R17		DC360						
	225/70R15		DC258						
	225/70R16		DC258		GHM093			-	KA56192
					GHM092				
	225/70R17.5		DC350		GHM103				
	225/70R19.5		DC370		GHT082			K89182	KA78182
					GHT081			K89181	KA78181
	225/70R22.5		SR5513		GHT082			K89183	KA78183
								K89182	KA78182
	225/75R15		DC258						
	225/75R16		DC264		GHM093			-	KA56192
					GHM092				
	225R15		DC264					-	KA56192
	225/80R16		DC264		GHM103			-	KA56103
					GHM093				KA56193
	225/80R17		DC360		GHM103	DB6717		-	KA56103
	225/80R17.5		DC360		GHM103	DB6717		-	KA56103
	225/85R16		DC264		GHM103			-	KA56103
					GHM093			-	KA56193
	225/85R17.5		DC360						
	225/85R19.5		DC360					K89181	KA78181
	225/90R17		DC360		GHM093				
	225/90R17.5		DC370		GHT081			K89181	KA78181
235	235/45R17						AT913		
							AT911		
	235/45R18						AT912		
	235/50R13.5	I-28							
	235/50R14	I-34			GHM090				
	235/50R17	I-38					AT912		
	235/60R16	I-38	DC258		GHM092		AT913		
	235/60R17.5		DC258						
	235/60R18		DC360						
	235/65R15	I-34							
	235/65R17		DC360						
	235/65R18		DC370						
	235/70R15		DC350						
	235/70R16		DC360						
	235/70R17.5		DC360		GHM103			K89181	KA78181
	235/70R19.5		DC370						
	235/70R22.5		SR5513	SS710	GHT082			K89183	KA78183
								K89182	KA78182

青字: スタッドレスタイヤ用
赤字: 夏·オールシーズンタイヤ用
黒字: 夏・スタッドレス共通

SIZE CHART / サイズ適合表

タイヤサイズ		ケーブルチェーン				鎖チェーン		
		Iceman	DC/SR	SS	Hybrid	DB (亀甲)	K (鉄)	KA (合金)
235	235/75R15		DC350					
	235/75R16		DC360					
	235/75R17.5		DC360		GHM103			
	235/80R16		DC370					
	235R16		DC370					
	235/85R16		DC360					
245	245/50R14	I-28						
	245/50R14.5	I-34						
	245/50R17	I-38						
	245/60R18		DC370					
	245/60R19.5		SR5514					
	245/70R16		DC360					KA56103
	245/70R17.5		DC370					
	245/70R19.5		DC380	SS610	GHT082	DB6728	K89182	KA78182
					GHT081		K89181	KA78181
	245/70R22.5		SR5514	SS720				
	245/75R16		DC360					
	245/80R17.5		DC370		GHT081		K89181	KA78181
255	255/55R19		DC360					
	255/60R16		DC360					
	255/60R18		DC370					
	255/65R16		DC360					
	255/65R17		DC360					
	255/70R15		DC350					
	255/70R16		DC360					
	255/70R22.5		SR5514	SS720	GHT092		K89183	KA78183
	255/75R16		DC360					
	255/75R17		DC370					
	255/80R22.5		SR5515	SS730	GHT104		K89104	KA78104
					GHT094		K89194	KA78194
	255/85R16		DC370					
265	265/50R16		DC350					
	265/60R16		DC370					
	265/60R18		DC380					
	265/60R22.5		SR5514	SS710	GHT092		K89193	KA78193
							K89192	KA78192
	265/65R17		DC360		GHM103			
	265/70R15		DC360		GHM103			
	265/70R16		DC360		GHM103			
	265/70R17		DC370					
	265/70R19.5		SR5513	SS710	GHT092	DB6730	K89192	KA78192
					GHT091		K89191	KA78191
	265/70R22.5		SR5514	SS710	GHT092		K89193	KA78193
							K89192	KA78192
	265/75R16		DC360					
275	275/60R15		DC360					
	275/60R18		DC380					
	275/60R20		SR5513					

タイヤサイズ		ケーブルチェーン					鎖チェーン		
		Iceman	DC/SR	SS	Hybrid	クレーン用	DB (亀甲)	K (鉄)	KA (合金)
275	275/65R17		DC370						
	275/65R18		DC380						
	275/70R16		DC370						
	275/70R17		DC370						
	275/70R19.5		SR5513						
	275/70R22.5		SR5515	SS730	GHT093		DB6770	K89193	KA78193
	275/80R17.5		SR5514	SS720					
	275/80R22.5		SR5616	SS750	GHT104		DB6780	K89194	KA78194
			SR5516		GHT094				
285	285/60R18		DC380						
	285/60R22.5		SR5515		GHT093			K89194	KA78194
					GHT092			K89193	KA78193
	285/65R17		DC380						
	285/70R15				GHM103				
	285/70R17		SR5513						
	285/75R16		DC370						
	285/80R22.5		SR5717	SS760					
295	295/70R16		DC370						
	295/70R22.5		SR5516	SS730	GHT104			K89104	KA78104
			SR5515		GHT094			K89194	KA78194
	295/75R16		SR5513						
	295/80R17.5		SR5514						
	295/80R22.5		SR5717	SS760	GHT104		DB6790	K89104	KA78104
					GHT095			K89195	KA78195
315	315/60R22.5		SR5517	SS750					
	315/70R22.5		SR5717	SS760			DB6790		
	315/80R22.5		SR5717	SS760	GHT105				
								K89105	KA78105
325	325/95R24					ZC124			
385	385/55R22.5		SR6015						
	385/65R22.5		SR6017						
	385/95R25					ZC132			
445	445/95R25					ZC143			
505	505/95R25					ZC145			
4.50	4.50-12	I-14							
5.00	5.00-15	I-30							
5.50	5.50-15	I-30							
5.70	5.70-12	I-14							
6.00	6.00-14	I-30			GHM072			-	KA56172
					GHM071			-	KA56171
	6.00-15	I-34	DC252		GHM072			-	KA56172
					GHM071			-	KA56171
	6.00-16		DC252		GHM072			-	KA56172
6.40	6.40-14	I-28							
6.50	6.50-10	I-18							
	6.50-15		DC258		GHM082			-	KA56172
			DC252					-	

タイヤサイズ		ケーブルチェーン					鎖チェーン			
		Iceman	DC/SR	SS	Hybrid	クレーン用	DB (亀甲)	K (鉄)	KA (合金)	ミニホイールローダー用
6.50	6.50-16		DC258		GHM082			-	KA56182	
7.00	7.00-12	I-34								
	7.00-15		DC258		GHM082			-	KA56182	
	7.00-16		DC264		GHM093			-	KA56192	
			DC258		GHM092					
	7.00-20		DC380		GHT082			K89182	KA78182	
					GHT081			K89181	KA78181	
7.50	7.50-15		DC264		GHM093			-	KA56192	
					GHM092					
	7.50-16		DC360		GHM103		DB6717	-	KA56103	
					GHM093				KA56193	
	7.50-18		DC380		GHT082			K89182	KA78182	
					GHT081			K89181	KA78181	
	7.50-20		SR5513		GHT082			K89183	KA78183	
								K89182	KA78182	
8.25	8.25-15		DC370				DB6728			
	8.25-16		DC370		GHT081			K89181	KA78181	
	8.25-20		SR5514		GHT092			K89183	KA78183	
9.00	9.00-20		SR5515		GHT094			K89193	KA78193	
					GHT093					
	9R19.5		SR5513	SS710	GHT081			K89182	KA78182	
	9R22.5		SR5514							
10.00	10.00-20		SR5517	SS750	GHT104		DB6780	K89104	KA78104	
					GHT094			K89194	KA78194	
	10R22.5		SR5515	SS730	GHT094		DB6770	K89193	KA78193	
					GHT093					
11.00	11.00-20		SR5717		GHT105		DB6790	K89195	KA78195	
					GHT095					
	11/70R22.5		SR5515	SS730	GHT094		DB6770	K89193	KA78193	
					GHT093					
	11R22.5		SR5517	SS750	GHT104		DB6780	K89104	KA78104	
					GHT094			K89194	KA78194	
	11R22.5/W用		SR6514							
12.00	12.00-20				GHT105			K89105	KA78105	
	12R22.5		SR5717	SS760	GHT105		DB6790	K89104	KA78104	
					GHT095			K89195	KA78195	
12.5	12.5/70-16									KA68112
13.00	13.00-24					ZC124				
14.00	14.00-24					ZC132				
	14.00-25					ZC132				
15.5	15.5/60R18									KA68143
16.00	16.00-25					ZC143				
18.00	18.00-25					ZC145				

青字：スタッドレスタイヤ用
赤字：夏・オールシーズンタイヤ用
黒字：夏・スタッドレス共通

GOODS・SERVICE／グッズ・サービス

ご注文は desk@sccjapan.com まで
FAX 04-7137-0133　☎ 04-7199-8447

バッグ

バッグ（Sサイズ）

税込：**1,050** 円
（本体価格：**1,000** 円）
品番：TP411

バッグ（Mサイズ）

税込：**1,050** 円
（本体価格：**1,000** 円）
品番：TP413

バッグ（Lサイズ）

税込：**1,050** 円
（本体価格：**1,000** 円）
品番：TP415

バッグ（XLサイズ）

税込：**1,890** 円
（本体価格：**1,800** 円）
品番：TP417

ウェア・グッズ

SCCキャップ

税込：**1,344** 円
（本体価格：**1,280** 円）

表面処理グローブ

税込：**525** 円
（本体価格：**500** 円）
品番：TP480

SCCポロシャツ

サイズ：Lサイズのみ
税込：**2,625** 円
（本体価格：**2,500** 円）

上記バッグ・ウェア・グッズは、メール、ＦＡＸまたは、お電話にてご注文を承っております。ご注文頂いてから商品を翌営業日迄に発送致します。商品と一緒にお振込用紙を同封致しますので、到着後２週間以内にお支払いください。
尚、返品をご希望される方は、到着後７日以内に返送してください。
※その際の送料はお客様ご負担となりますので予めご了承ください。

アフターサービス

クロス交換サービス

SCC Japanでは、クロス交換サービスを行っております。

- ご使用のチェーンの修理を必要とされた場合、メールにてご連絡後、当社へお送り頂ければ修理してお返し致します。
（但し、修理可能な商品に限ります。）
- 鉄チェーンは5×6サイズよりお受け致します。
- 送料…… お客様ご負担にて
- お支払方法 … お振込にて

QRコードで
携帯から簡単送信

ご依頼は desk@sccjapan.com まで

ご依頼からお届けまでの流れ

約１週間以内

お客様より：メールにて、修理依頼のご連絡 ※1
SCCより：修理可否・概算お見積りのご連絡 ※2
お客様より：商品発送 ※送料お客様ご負担にて
SCCより：修理作業・商品発送 ※送料ＳＣＣ負担にて
商品到着
お客様より：お支払い ※お振込みにて

修理商品送り先 ※3 〒300-0843 茨城県土浦市中村南 6-6-24 SCC Japan 土浦倉庫 TEL：0298-41-0576

※１：メールに修理箇所の画像の添付をお願いします。（携帯での**写メール可**）事前に画像で修理箇所を確認することで、お見積りや修理可否の返答が、より正確でスムーズになります。
※２：破損状況や修理内容によってはお受けできない場合がございますので、予めご了承の程お願い申し上げます。
※３：事前に修理依頼のご連絡を頂かずに修理商品をお送り頂いてもお受けできない場合がございますので必ずご連絡をお願い申し上げます。送付時は納品伝票の控えを同封ください。

INSTRUCTION／取扱上のご注意

SCC製品を正しく安全に使っていただくために

ケーブルチェーンを安全にお使い頂くためご使用時下記事項を守ってください

- タイヤチェーンを装着していても、周りの状況に注意して車間距離を十分にあけて走行してください。
- 購入する際、必ず装着するタイヤとチェーンサイズが合っていることを確認してください。
- 装着は必ず駆動輪に行ってください。四駆の場合でもFF(前輪駆動)・FR(後輪駆動)によって装着する箇所が異なる為、必ず車両の取扱説明書をご確認の上、チェーンをご使用ください。
- 装着時、ケーブルチェーンは必ず 50km / h 以下で走行してください。スピードの出し過ぎはタイヤトレッド部・サイド部がチェーンの回転によりこすれる恐れがあります。
- 急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、空回りは絶対におやめください。チェーン損傷の原因となります。
- チェーン装着後、10～30m走行後に必ず増し締めしてください。増し締めが不十分な場合、走行中外れたり十分に性能を発揮しない恐れがあります。

Zチェーンをご使用される方へ

- ゴムバンドが7個のサイドフックにかけられ、しっかりとサイドフック内部に固定されているか確認してください。
- 10～30m 走行後、緩みがないか確認してください。
- 装着時は必ず 50km / h 以下で走行してください。

DB・K・KAチェーンをご使用される方へ

- チェーンがねじれていないか確認の上、タイヤに装着してください。捻じれたままですと装着できない場合やクロス早期切れの原因となります。
- 10～30m 走行後、必ず増し締めしてください。
- クロスの摩耗が著しく激しい場合には、早めに交換してください。
- 雪のない道での走行は、クロスの切断をまねくだけではなく、タイヤトレッドのずれやサイド部の損傷が生じる場合があります。路面が乾いている状態ではすぐに外してください。
- このチェーンはタイヤへの装着後、ゴムバンドを使用する代わりに外側サイドにあるカムロックを全箇所締めます。チェーンにねじれがないか確認の上、正しく装着してください。
- カムロックを全箇所締めても緩みが生じる場合には、チェーンとタイヤサイズが合っているかご確認ください。
- 装着時は必ず 30km / h 以下で走行してください。

SSチェーンをご使用される方へ

- チェーンが捻じれていないか確認の上、タイヤに装着してください。捻じれたまま走行するとタイヤ損傷の原因やチェーン本体へのダメージが生じる恐れがあります。
- クロスメンバーバネに亀裂が発生していないか定期的に確認してください。発生がみられた場合には直ちに交換してください。
- 装着時は必ず 50km / h 以下で走行してください。

AutoTracチェーンをご使用される方へ

- このチェーンはタイヤの内側部・外側部での装着面が決まっております。必ず装着前にご確認の上、ご使用ください。
- 内側部にはワイヤー結合金具、外側部には鉄チェーン金具が見えるようにセットしてください。
- 装着後、オートコネクターのワイヤーが見えない状態まで巻き取られている場合は、タイヤサイズに適合しておりませんので、チェーンを交換してください。
- 装着時は必ず 50km / h 以下で走行してください。

警告

- チェーンを雪道以外で使用したり滑り止め装置以外の目的に使用することは絶対におやめください。
- クロスメンバー以外のパーツは変形しやすいので、着脱時に踏まないようご注意ください。
- 縁石やわだちなどで、タイヤサイド部やサイドケーブルを擦らないようご注意ください。
- 登坂走行中、路面状況や道路状況により、急勾配での途中発進において駆動力が弱くなる場合があります。その際には周囲を十分に注意して平坦な道に戻り、チェーンがゆるんでいないかを確認してから走行してください。

クロス交換の目安

- ケーブルチェーンは使用頻度により摩耗度に違いが生じますが、スプリングの数量が減ったり、割れが随所にみられる場合には速やかにクロスを交換してください。
- DB・K・KA のクロスは、新品時より半分近くまで摩耗がみられる場合には速やかにクロスを交換してください。

チェーン装着の適合について

- 車にチェーンを装着した際、キーホール式はクロスの根元から数えて2～5箇所目、ラッチ式は3～5箇所目で留まっていれば、許容範囲です。
- 走行中に異常音を感じたときは、まず安全な場所に停車し、タイヤ周りやチェーンの装着状態、クロスが切れていないかを確認してください。

注意事項・免責事項

- 使用方法及び装着の誤りにより損傷、またはこれに伴う事故等については、一切の補償を致しかねますので、ご使用になる前に予め商品に添付の取扱説明書をよくお読みください。
- 装着時は前後左右のスペースを十分に確保し、必ず着脱場等安全なエリアでの作業をお願いします。
- タイヤサイズ表は新品タイヤに装着したものであり、同サイズであっても品番、摩耗度により必ずしも適合するものではありません。ご使用前にテスト装着をしてください。
- 商品の色は、撮影状況や印刷の刷り上がりにより実際の物と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
- このカタログの記載内容は2013年7月現在のものです。記載の商品仕様・タイヤサイズ・価格は改良により予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

ＳＣＣのカーゴコントロール商品で、あなたの物流を安全・快適に

アメリカで 30 年のロングセラー。信頼の SCC 物流・輸送用商品（カーゴコントロール）。
ヨーロッパの厳しい基準をクリアした当社の商品は、安全・丈夫で快適。
100mm ラッシングベルトやワイヤーバインダー・クイックバインダー等、積荷重量や
用途、様々なシーンに応じて、あなたの物流を包括的にサポートします。

2013 年、冬。さらに新商品を発表予定！

**チェーンスリング・海洋向けマリンチェーン等が加わり、
さらにラインナップを拡大します。**

CARGO CONTROL

01 ラッシングベルト Lashing Belt 外側用

高品質な素材で安定した輸送を実現。
外側用・内側用を様々なシーンで活用できます。

※ 使用荷重及び破断荷重はラチェットの値です。

外側用

50mmラッシングベルト（Jフックタイプ） 1.5t用

固定側：60cm　　調節側：3m～7m

Jフックタイプ

ベルトサイズ 幅	ベルトサイズ 厚さ	使用荷重	破断荷重	付属商品
50mm	2.5mm	1,500kg	4,500kg	ラチェットプロテクター スリーブ2個

品番	固定側	調節側	税込価格（本体価格）
BXJ0630	60cm	3m	**3,150** (3,000)
BXJ0640	60cm	4m	**3,360** (3,200)
BXJ0650	60cm	5m	**3,570** (3,400)
BXJ0660	60cm	6m	**3,780** (3,600)
BXJ0670	60cm	7m	**3,990** (3,800)

50mmラッシングベルト（Jフックタイプ） 1.5t用

固定側：1m　　調節側：3m～7m

Jフックタイプ

ベルトサイズ 幅	ベルトサイズ 厚さ	使用荷重	破断荷重	付属商品
50mm	2.5mm	1,500kg	4,500kg	ラチェットプロテクター スリーブ2個

品番	固定側	調節側	税込価格（本体価格）
BXJ1030	1m	3m	**3,465** (3,300)
BXJ1040	1m	4m	**3,675** (3,500)
BXJ1050	1m	5m	**3,885** (3,700)
BXJ1060	1m	6m	**4,095** (3,900)
BXJ1070	1m	7m	**4,305** (4,100)

50mmラッシングベルト（ループタイプ） 1.5t用

固定側：60cm　　調節側：3m～7m

ループタイプ

ベルトサイズ 幅	ベルトサイズ 厚さ	使用荷重	破断荷重	付属商品
50mm	2.5mm	1,500kg	4,500kg	ラチェットプロテクター スリーブ2個

品番	固定側	調節側	税込価格（本体価格）
BXL0630	60cm	3m	**2,940** (2,800)
BXL0640	60cm	4m	**3,150** (3,000)
BXL0650	60cm	5m	**3,360** (3,200)
BXL0660	60cm	6m	**3,570** (3,400)
BXL0670	60cm	7m	**3,780** (3,600)

50mmラッシングベルト（ループタイプ） 1.5t用

固定側：1m　　調節側：3m～7m

ループタイプ

ベルトサイズ 幅	ベルトサイズ 厚さ	使用荷重	破断荷重	付属商品
50mm	2.5mm	1,500kg	4,500kg	ラチェットプロテクター スリーブ2個

品番	固定側	調節側	税込価格（本体価格）
BXL1030	1m	3m	**3,150** (3,000)
BXL1040	1m	4m	**3,360** (3,200)
BXL1050	1m	5m	**3,570** (3,400)
BXL1060	1m	6m	**3,780** (3,600)
BXL1070	1m	7m	**3,990** (3,800)

50mmラッシングベルト（ループ＋Jフックタイプ） 1.5t用

固定側：80cm　　調節側：3m～7m

ループ＋Jフックタイプ

ベルトサイズ 幅	ベルトサイズ 厚さ	使用荷重	破断荷重	付属商品
50mm	2.5mm	1,500kg	4,500kg	ラチェットプロテクター スリーブ2個

品番	固定側	調節側	税込価格（本体価格）
BXLJ0830	80cm	3m	**3,360** (3,200)
BXLJ0840	80cm	4m	**3,570** (3,400)
BXLJ0850	80cm	5m	**3,780** (3,600)
BXLJ0860	80cm	6m	**3,990** (3,800)
BXLJ0870	80cm	7m	**4,200** (4,000)

100mmラッシングベルト（Jフックタイプ） 3t用

固定側：1m　　調節側：6m or 9m

Jフックタイプ

ベルトサイズ 幅	ベルトサイズ 厚さ	使用荷重	破断荷重	付属商品
100mm	2.0mm	3,000kg	9,000kg	スリーブ2個

品番	固定側	調節側	税込価格（本体価格）
BX100J1060	1m	6m	**6,300** (6,000)
BX100J1090	1m	9m	**9,450** (9,000)

01 ラッシングベルト Lashing Belt 内側用

高品質な素材で安定した輸送を実現。
外側用・内側用を様々なシーンで活用できます。

三価クロム使用

内側用

※ 使用荷重及び破断荷重はラチェットの値です。

50mmラッシングベルト（Eクリップタイプ） 0.7t用

固定側：1m　　調節側：2m～5m

Eクリップタイプ

ベルトサイズ 幅	ベルトサイズ 厚さ	使用荷重	破断荷重	付属商品
50mm	2.0mm	700kg	2,000kg	ラチェットプロテクター スリーブ2個

品番	固定側	調節側	税込価格（本体価格）
BNE1020	1m	2m	2,835 (2,700)
BNE1030	1m	3m	3,045 (2,900)
BNE1040	1m	4m	3,255 (3,100)
BNE1050	1m	5m	3,465 (3,300)

50mmラッシングベルト（Jフックタイプ） 0.7t用

固定側：1m　　調節側：2m～5m

Jフックタイプ

ベルトサイズ 幅	ベルトサイズ 厚さ	使用荷重	破断荷重	付属商品
50mm	2.0mm	700kg	2,000kg	ラチェットプロテクター スリーブ2個

品番	固定側	調節側	税込価格（本体価格）
BNJ1020	1m	2m	2,835 (2,700)
BNJ1030	1m	3m	3,045 (2,900)
BNJ1040	1m	4m	3,255 (3,100)
BNJ1050	1m	5m	3,465 (3,300)

50mmラッシングベルト（Eクリップ＋Jフックタイプ） 0.7t用

固定側：1m　　調節側：4m～6m

Eクリップ＋Jフックタイプ

ベルトサイズ 幅	ベルトサイズ 厚さ	使用荷重	破断荷重	付属商品
50mm	2.0mm	700kg	2,000kg	ラチェットプロテクター スリーブ2個

品番	固定側	調節側	税込価格（本体価格）
BNJE1040	1m	4m	3,465 (3,300)
BNJE1050	1m	5m	3,675 (3,500)
BNJE1060	1m	6m	3,885 (3,700)

50mmラッシングベルト（カムバックル＋Eクリップタイプ） 0.4t用

固定側：1m　　調節側：2m～5m

Eクリップタイプ

ベルトサイズ 幅	ベルトサイズ 厚さ	使用荷重	破断荷重	付属商品
50mm	2.0mm	400kg	1,200kg	カムバックル

品番	固定側	調節側	税込価格（本体価格）
BNKE1020	1m	2m	2,835 (2,700)
BNKE1030	1m	3m	3,045 (2,900)
BNKE1040	1m	4m	3,255 (3,100)
BNKE1050	1m	5m	3,465 (3,300)

50mmラッシングベルト（カムバックル＋Jフックタイプ） 0.4t用

固定側：1m　　調節側：2m～5m

Jフックタイプ

ベルトサイズ 幅	ベルトサイズ 厚さ	使用荷重	破断荷重	付属商品
50mm	2.0mm	400kg	1,200kg	カムバックル

品番	固定側	調節側	税込価格（本体価格）
BNKJ1020	1m	2m	2,940 (2,800)
BNKJ1030	1m	3m	3,150 (3,000)
BNKJ1040	1m	4m	3,360 (3,200)
BNKJ1050	1m	5m	3,570 (3,400)

お好みでステンレスラチェットに

ラチェットをステンレスラチェットにしてみませんか？

ステンレスラチェット（別売）

2,625円（税抜 2,500円）

品番：BCC92208



標準ハンドルはスチールですが、ご希望によりステンレスを販売いたしております。

その他

Eクリップアダプター　0.5t用

Eクリップにジョイントすることでベルトやフックに装着できるアダプターです。

三価クロム使用

品番	BA18ED
サイズ	幅50mm×長さ18cm
差込幅	70mm ※
使用荷重	500kg
素材	ポリエステル/三価クロム
税込価格（本体価格）	**630** (600)

※差込幅70mmのEトラックレールに対応

ダブルEクリップアダプター　0.8t用

ドラムやパレットの荷物を、バンド・チューブ等で留める際にお使い頂けます。

三価クロム使用

品番	BA25E2
サイズ	幅50mm×長さ18cm
差込幅	70mm ※
使用荷重	800kg
素材	ポリエステル/三価クロム
税込価格（本体価格）	**1,050** (1,000)

※差込幅70mmのEトラックレールに対応

EクリップDリング付　0.6t用

Eトラックレールの両端に取り付け、ベルトを着けて荷物を押さえます。ラッシングベルトの代わりや、ラッシングベルトが足りない際にさっと使用できます。常備しておくといざという時とても便利。

三価クロム使用

品番	BAER
差込幅	70mm ※
使用荷重	620kg
素材	三価クロム
税込価格（本体価格）	**630** (600)

※差込幅70mmのEトラックレールに対応

バレルスリング　0.5t用

ドラムを持ち上げ、移動させる際にお使いいただける専用ベルトです。

品番	BSCD1702
サイズ	幅50mm
使用荷重	500kg
素材	ポリエステル
税込価格（本体価格）	**6,930** (6,600)

※頭上で使用しないでください

25mmラッシングベルト　0.25t ～ 0.5t用

Sフックタイプ

品番	BB1856
サイズ	幅25mm×長さ5m
使用荷重	250kg
素材	ポリエステル
税込価格（本体価格）	**1,680** (1,600)

Jフックタイプ

品番	BB1120
サイズ	幅25mm×長さ6m
使用荷重	500kg
素材	ポリエステル
税込価格（本体価格）	**1,785** (1,700)

バイクハンドルの固定に使用します。

2本セット

ソフトストラップ

品番	BB1224
サイズ	2本 ー 長さ0.6m
使用荷重	500kg
素材	ポリエステル
税込価格（本体価格）	**840** (800) 2個

エンドレスストラップ（カムタイプ）　0.5t用

25mmストラップ

品番	BB1412
サイズ	幅25mm×長さ5m
使用荷重	500kg
素材	ポリエステル
税込価格（本体価格）	**1,680** (1,600)

エンドレスストラップ（ラチェットタイプ）　0.5t ～ 3t用

25mmストラップ

品番	B25Z50
サイズ	幅25mm×長さ5m
使用荷重	500kg
素材	ポリエステル
税込価格（本体価格）	**1,575** (1,500)

50mmストラップ

品番	B50Z50
サイズ	幅50mm×長さ5m
使用荷重	1,500kg
素材	ポリエステル
税込価格（本体価格）	**2,940** (2,800)

100mmストラップ

品番	B100Z100
サイズ	幅100mm×長さ10m
使用荷重	3,000kg
素材	ポリエステル
税込価格（本体価格）	**7,980** (7,600)

02 カーゴバー Cargo Bar

伸縮自在のカーゴバーは積み荷をしっかり支えます。
あなたの快適な物流をサポートする必需品です。

スマートバー

最小122cmから、最大274cmまで伸縮自在。荷物を確実に支えるスタンダードカーゴバー。

Patent #6,755,600 B2 / 7,334,973

品番	BCB5010
伸縮幅	122cm - 274cm
素材	スチール
重さ	6.2kg
税込価格（本体価格）	**3,990** (3,800)

スマートバーの特徴

❶ 最小122cm～

❷ 198cm

❸ 最大274cm

3つのチューブが重なったような特許取得デザインのバーは、簡単ステップで122cm～274cmまで伸縮可能！



フレキシブルに曲がります

ストロングバー

Eトラックレールに差し込むタイプのカーゴバー。強度・耐久性に優れ、より強力に積み荷を支えます。

長さ調節可能なバーはどんなトラックの幅にも対応。
Eトラックレールに差し込むことにより、さらに確かな安心感で積み荷を支えます。

品番	BCB5070
伸縮幅	156cm - 246cm
素材	スチール
重さ	2.5kg
税込価格（本体価格）	**3,780** (3,600)

４つ一緒に併用して、軽量棚としてお使いいただけます。

Kトラックバー

軽トラック・バン・ＳＵＶ・ワゴン車等、オン・オフ問わず日常の様々なシーンでご活用頂けます。

＊特許出願中

品番	BCB5225
伸縮幅	110cm - 198cm
素材	スチール
重さ	2.3kg
税込価格（本体価格）	**2,080** (1,980)

スマートバー用パーツ

Eロックキット

品番	BCC5015
重さ	0.1kg
税込価格（本体価格）	**473** (450)

リペアキット

品番	BCC5016
重さ	0.5kg
税込価格（本体価格）	**893** (850)

スマートバー用ゴムストッパー

品番	（S）伸縮側 BCC5018	（M）固定側 BCC5019
サイズ	**A** 35×**B** 35 mm /本体 95×65mm	**A** 45×**B** 45 mm /本体 95×65mm
重さ	0.5kg	0.5kg
税込価格（本体価格）	**368** (350)	**368** (350)

ビームソケット

Eトラックレールの両端に角材を挟んで取り付けて使用します。

角材の他に、アルミやスチール等様々なものを挟んでお使い頂けます。
角材目安サイズ：40×100mm 程度

品番	BCB5642
伸縮幅	荷台幅に合わせてご使用下さい
素材	スチール
重さ	0.4kg
税込価格（本体価格）	**788** (750) /1個

※角材はイメージです。販売は致しておりません。

ボードクランプ

アオリ板に挟んで引くとゴムストッパーがアオリをキャッチし、やさしく強力に締まります。

＊特許出願中

スピーディーにベルトを締められますので、作業効率が上がります。

品番	BBC3882
長さ	5m
使用荷重	1,000kg
重さ	5.5kg
税込価格（本体価格）	**3,130** (2,980)

アオリバー

サイドのストッパーをアオリ板に挟んで積み荷を固定するアオリバー。116cmから、最大270cmまで伸縮自在。

＊特許出願中

2～3本使用して、上に軽い荷物を載せることも可能です。
（※重量物は載せないでください。）

バーを数本組み合わせて、荷台の中を自在に区切れます。

品番	BCB5200
伸縮幅	116cm - 269cm
素材	スチール
重さ	8kg
税込価格（本体価格）	**4,725** (4,500)

※8mm～44mm幅に調節可能です。

かんたんステップで、しっかりフィット

❶

アオリ板に合わせてアオリバーを伸ばし、片側をかけます。

❷

逆側も同様にアオリ板に引っ掛けます。

❸

アオリ板の幅に合わせて調節し※ハンドルを倒してセット完了です。

03 クイックバインダー QuikBinder™

日本初上陸！次世代型荷締め機が新登場。
価格は約１/３で耐荷重はなんと約６倍！※2)

Patent # 7.229.065/6.945.516/7.055.804B2

折りたたみ式ハンドル

クイックバインダーって何?!

３つのポイント

❶ レバーホイストに代わる**新型荷締め機**
❷ **価格**はレバーホイストの**約１/３！**※1)
❸ **耐荷重**はレバーホイストの**約２～６倍！**※2)

※1) 一般的な１トン用レバーホイストと、比較した場合。
※2) 一般的な１～１.５トン用レバーホイストと比較した場合。

クイックバインダーはレバーホイストに代わり、もっと安価に・さらに丈夫にあなたの荷物の運搬をサポートする、**新しい荷締機**です。
全米ではレバーホイストより**クイックバインダーが主流**。約９０%が、クイックバインダーを使い、運搬の大事な要となっています。ぜひあなたにも新しい変化を。SCC Japanがお勧めします。

簡単・らくらくセッティング ハンドルの固定・解除も自由自在

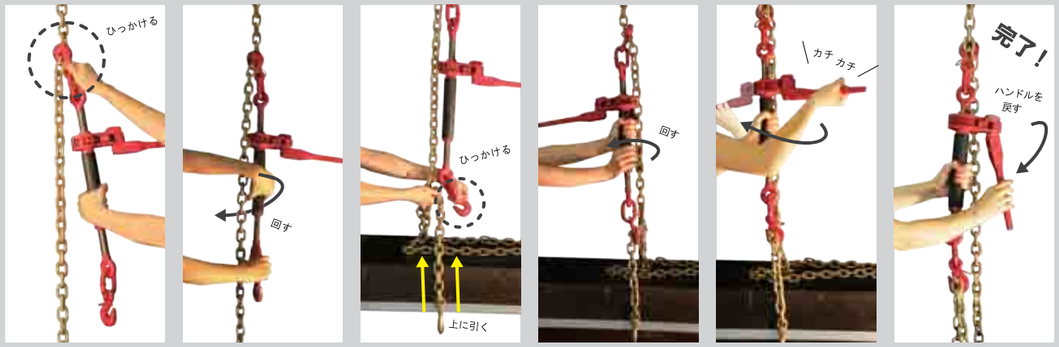

上フックを引っ掛ける　バインダーをゆるめる　チェーンを掛けて、下フックを掛ける　グリップを締める　さらにきつく締める　ハンドルを元に戻す

8mmチェーン用

クイックバインダー（8mmチェーン用）

品番	BQB08
使用荷重	3,220kg
破断荷重	12,880kg
重さ	5.5kg
税込価格（本体価格）	**5,460** (5,200)

グレード70チェーン（8mm）

サイズ		使用荷重	破断荷重	付属商品
グレード	線形			
G70	8mm	2,100kg	8,400kg	スリップフック

品番	長さ	重さ	税込価格（本体価格）
BT7C82	2m	4.0kg	**3,465** (3,300)
BT7C83	3m	5.5kg	**4,410** (4,200)
BT7C84	4m	7.0kg	**5,355** (5,100)
BT7C85	5m	8.5kg	**6,300** (6,000)
BT7C86	6m	10.0kg	**7,245** (6,900)

グレード70スリップフック（8mmチェーン用）

品番	BT7SH8
使用荷重	2,000kg
破断荷重	8,000kg
重さ	0.3kg
税込価格（本体価格）	**840** (800)

グレード70グラブフック（8mmチェーン用）

品番	BT7GH8
使用荷重	2,400kg
破断荷重	9,600kg
重さ	0.3kg
税込価格（本体価格）	**840** (800)

10mmチェーン用

クイックバインダー（10mmチェーン用）

品番	BQB10
使用荷重	5,443kg
破断荷重	21,772kg
重さ	6.5kg
税込価格（本体価格）	**7,140** (6,800)

グレード80チェーン（10mm）

サイズ		使用荷重	破断荷重	付属商品
グレード	線形			
T80	10mm	2,400kg	9,600kg	スリップフック

品番	長さ	重さ	税込価格（本体価格）
BT8C102	2m	5.5kg	**5,565** (5,300)
BT8C103	3m	8.0kg	**6,878** (6,550)
BT8C104	4m	10.5kg	**8,190** (7,800)
BT8C105	5m	13.0kg	**9,503** (9,050)
BT8C106	6m	15.5kg	**10,815** (10,300)

グレード70スリップフック（10mmチェーン用）

品番	BT7SH10
使用荷重	2,400kg
破断荷重	9,600kg
重さ	0.6kg
税込価格（本体価格）	**1,260** (1,200)

グレード80グラブフック（10mmチェーン用）

品番	BT8GH10
使用荷重	3,220kg
破断荷重	12,880kg
重さ	0.5kg
税込価格（本体価格）	**945** (900)

04 レバーホイスト Lever Hoist

安全ロックとブレーキがついたレバーホイスト。
長さ調節や締め付け解除も簡単。

レバーホイスト（0.5t用）

品番	BLH05
使用荷重	500kg
重さ	4.2kg
税込価格（本体価格）	**9,975** (9,500)

レバーホイスト（1t用）

品番	BLH10
使用荷重	1,000kg
重さ	7.9kg
税込価格（本体価格）	**17,325**(16,500)

レバーホイスト（1.5t用）

品番	BLH15
使用荷重	1,500kg
重さ	11.0kg
税込価格（本体価格）	**18,900** (18,000)

ワイヤーベルト（1.5t用）

※ワイヤーは添付されておりません。

品番	BWXP20
使用荷重	1,500kg
破断荷重	4,500kg
重さ	3.0kg
税込価格（本体価格）	**5,460** (5,200)

ワイヤーバインダー（2t用）

ワイヤー11mmまで

チェーン＋バインダーのセットです

品番	BWB20
使用荷重	2,000kg
破断荷重	8,000kg
重さ	5.5kg
税込価格（本体価格）	**9,610** (9,152)

ワイヤーバインダー（3t用）

ワイヤー全サイズ対応

チェーン＋バインダーのセットです

品番	BWB30
使用荷重	2,400kg
破断荷重	9,600kg
重さ	5.8kg
税込価格（本体価格）	**13,520** (12,876)

※上記ワイヤーバインダー２t用３t用につきましては、パーツが若干仕様変更となる場合がございます。

05 スリング Sling

積み荷をやさしくガードするＳＣＣのアクセサリー。
場所を取らず、携帯しておけばいざという時便利。

※ 長さは折径（円周×1/2）表示です。

1t用 ラウンドスリング　1t用

品番	長さ	幅	重さ	税込価格（本体価格）
BRS10T10	1m	45mm	0.5kg	**1,155** (1,100)
BRS10T20	2m	45mm	1kg	**2,310** (2,200)

2t用 ラウンドスリング　2t用

品番	長さ	幅	重さ	税込価格（本体価格）
BRS20T20	2m	50mm	0.8kg	**2,940** (2,800)
BRS20T30	3m	50mm	1.2kg	**3,990** (3,800)

3.2t用ラウンドスリング　3.2t用

品番	長さ	幅	重さ	税込価格（本体価格）
BRS32T30	3m	65mm	1.7kg	**4,410** (4,200)
BRS32T40	4m	65mm	2.3kg	**5,670** (5,400)

5t用 ラウンドスリング　5t用

品番	長さ	幅	重さ	税込価格（本体価格）
BRS50T30	3m	75mm	3kg	**6,720** (6,400)
BRS50T40	4m	75mm	4kg	**8,400** (8,000)
BRS50T50	5m	75mm	5kg	**9,870** (9,400)

ラウンドスリング使用荷重チャート

					
	ストレート吊り	チョーク吊り	チョーク吊り（2本）	バスケット吊り	バスケット吊り（2本）
			a = 0° / a ≤ 45° / 45° ≤ a ≤90°	a = 0° / a ≤ 45° / 45° ≤ a ≤90°	a = 0° / a ≤ 45° / 45° ≤ a ≤90°
パープル	1 t	0.8 t	1.6 t / 1.4 t / 1.1 t	2 t / 1.8 t / 1.4 t	4 t / 3.6 t / 2.8 t
グリーン	2 t	1.8 t	3.2 t / 2.8 t / 2.2 t	4 t / 3.6 t / 2.8 t	8 t / 7.2 t / 5.6 t
イエロー	3.2 t	2.56 t	5.12 t / 4.48 t / 3.52 t	6.4 t / 5.76 t / 4.48 t	12.8 t / 11.52 t / 8.96 t
レッド	5 t	4 t	8 t / 7 t / 5.5 t	10 t / 9 t / 7 t	20 t / 18 t / 14 t

06 アクセサリー *Accessories*

積み荷をやさしくガードするＳＣＣのアクセサリー。
場所を取らず、携帯しておけばいざという時便利。

コイルラック（S）

パイプ・丸太等、ころがりやすい資材の運搬に。

品番	BCR5647
長さ	838mm
重さ	2.3kg
税込価格（本体価格）	**1,890** (1,800)

コイルラック（L）



品番	BCR5649
サイズ	978mm
重さ	7.0kg
税込価格（本体価格）	**2,940** (2,800)

コーナーガード（S）

※商品１点の品番・価格です

品番	BCG5630
ベルト幅	100mm
サイズ	99×159mm
重さ	0.3kg
税込価格（本体価格）	**420** (400)

コーナーガード（L）

品番	BCG5635
ベルト幅	300mm
サイズ	342×170mm
重さ	0.8kg
税込価格（本体価格）	**840** (800)

プラスチックガード



品番	BCG5680
ベルト幅	100mm
サイズ	135×108mm
重さ	0.1kg
税込価格（本体価格）	**420** (400)

50mmカーゴガード

＊特許出願中

品番	BCG5681
ベルト幅	50mm
サイズ	178×75mm
重さ	0.1kg
税込価格（本体価格）	**210** (200)

100mmカーゴガード

＊特許出願中

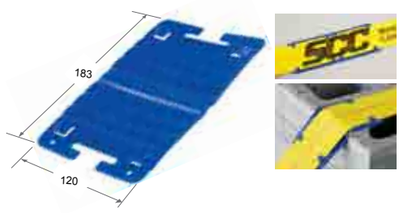

品番	BCG5682
ベルト幅	100mm
サイズ	183×120mm
重さ	0.1kg
税込価格（本体価格）	**315** (300)

ラバーガード



品番	BCG5634
ベルト幅	100mm
サイズ	305×147mm
重さ	0.4kg
税込価格（本体価格）	**630** (600)

SCC製品を正しく安全に使っていただくために

取扱上のご注意

カーゴコントロール製品を安全にお使い頂くために下記事項をよくお読みの上ご使用の際守ってください。
- 各商品の用途に合った使い方をお願いします。
- 本来の使用目的以外の使い方、改造した製品でのご使用がお止めください。
- 毎回、使用前・使用後に、製品の損傷・不作動が無いか、スムーズな動きをするかご確認下さい。おかしいと感じた場合には、無理して使用せず新しい物にお取り換え下さい。
- いずれの製品も使用年度・使用回数により、摩耗・損傷が発生します。早めの交換、もしくは新しい製品への買い替えをお勧めします。
- ベルトを用いた製品は､擦り切れ･摩耗が著しい場合には使用を止め､新しい物にお取り換え下さい。
- 高温にさらされる・化学品がかかる等の恐れのある付近には保管をしないでください。
- 鉄を用いた製品は錆付かせないようご注意頂き、錆発生の恐れのある場所では保管をしないでください。
- 各商品には、使用荷重・耐荷重が設定しております。
  この規定値を超える荷留めや吊り上げはお止め下さい。荷崩れを起こし重大な事故につながる場合があります。
- 吊り上げ作業をする際には、頭上で使用しないようお願いいたします。

チェーン、ベルト、ワイヤーを用いてご使用になる製品の場合
- 積み荷のバランスを考慮してご使用ください。
- 一気に操作をせず、手を挟まないよう手袋を装着して慎重に取り扱ってください。
- 使用前に製品・ワイヤーロープ等が損傷していないか、毎回確認してください。
- 荷留めする商品や梱包物の角にチェーン、ワイヤーロープが接触する場合は、ガード材・角材・毛布などを用い、締めつけによる傷を防いでください。

カーゴバーをご使用される方へ
- 各商品を、最小幅から最長幅へ伸ばしたり、縮める場合に、コーナー部で手を挟まないよう手袋をはめてから作業をしてください。
- 衝撃や重量オーバーの状態でご使用になると、バー本体の素材の変形が生じる場合や、上手く収納できなくなる事がございます。十分にお気を付け下さい。

クイックバインダーをご使用される方へ
- 同商品は、バインダーチェーンを併行してお使い下さい。
- 全開放（最大伸長）の状態での保管は、お止め下さい。
- 雨や露などにより､センタースクリュー部に錆が発生して回らなく恐れがあります。
- 防錆剤や注油されることお勧めします。
- 無理な斜め掛けや、捻じれた状態で使用されますと、ベルトに緩みが生じるだけでなく荷物に傷が付く恐れがあります。

レバーホイストをご使用される方へ
- ご使用時は、結合物がしっかり固定され、車体フックとの緩みが生じていない状態で、確実に締めて下さい。
- 必要以上に強い力を掛けられますと、破損の原因となります。

スリングをご使用される方へ
- スリングに伸び・損傷・破れが無いかを使用毎に確認下さい。
- 使用荷重以上の、荷物の引き揚げ・牽引は、お止め下さい。
- 長時間、水に濡れた状態で使用された場合には、十分に乾かしてからお使い下さい。

注意事項・免責事項
- 使用方法及び装着の誤りにより損傷、またはこれに伴う事故等については、一切の補償を致しかねます。
- 各製品に取扱説明書を添付しておりますので、ご使用になる前に必ずお読みになり、ご理解頂いた上でお使いください。
- 取扱説明書はいつでも取り出せるよう保管してください。

SCC Japan 合同会社
〒277–0872 千葉県柏市十余二380–21
TEL: 04-7199-8447 FAX: 04-7137-0133
Mail: desk@sccjapan.com

130740000A

お求めとご相談は下記店舗まで